
Galleri (gammalt vattenkraftverk)


Borås Stad · 2010

Före åtgärd



Efter åtgärd

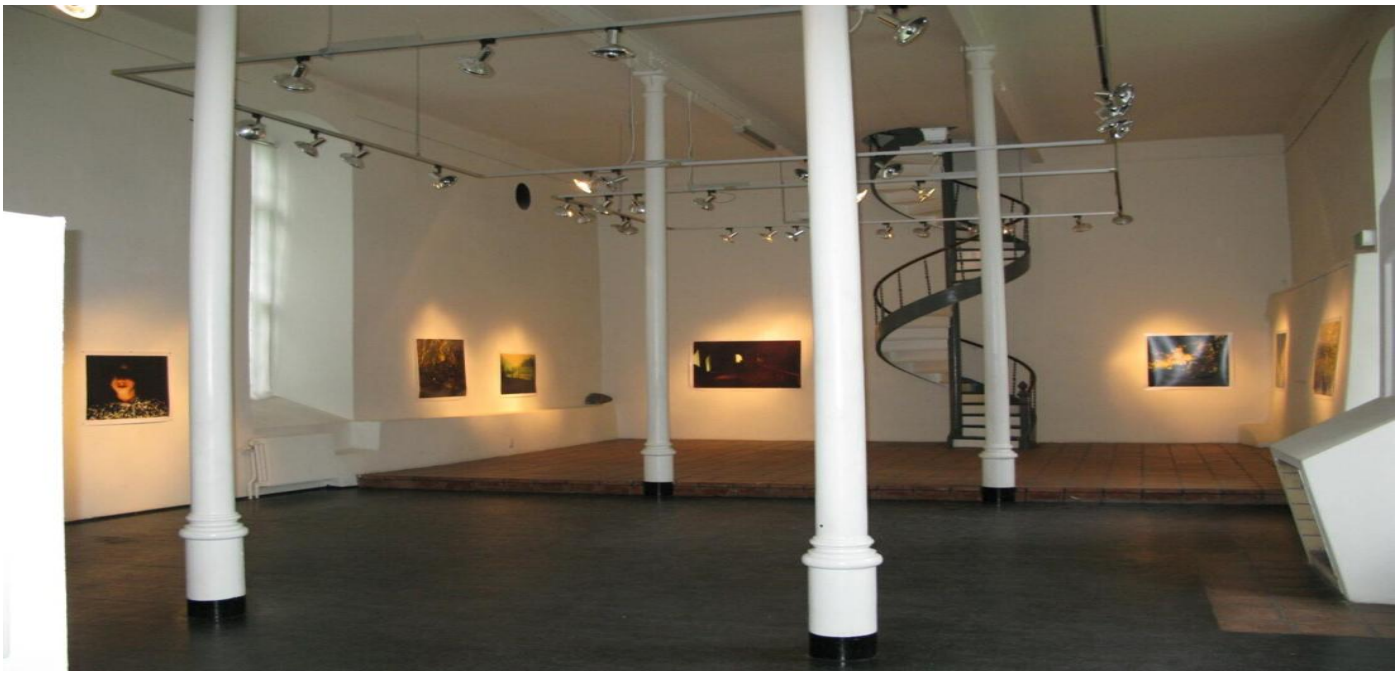

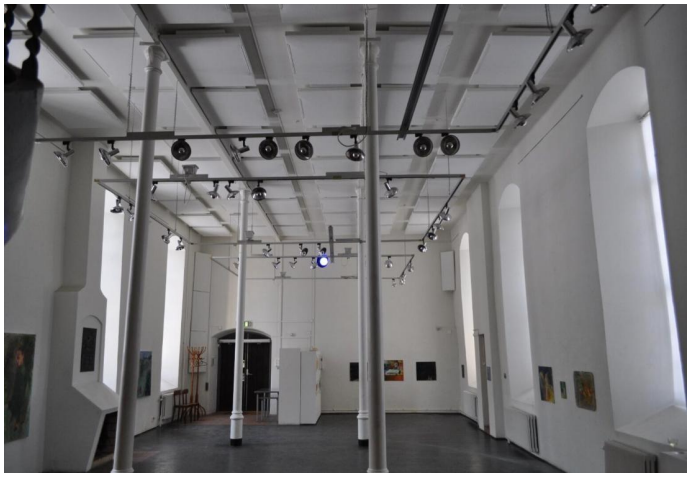

RUMSTYP
Samlingssal

RUMSMÅTT
17,3 × 8,3 × 5,5 m

VOLYM
790 m³

ÅR
2010

PROBLEM


Lång efterklangstid vid alla frekvenser.

ÅTGÄRD

68 st	Palett Bas Tak, Distansbyglar

RESULTAT

Efterklangstid i sekunder per oktavband (Hz)

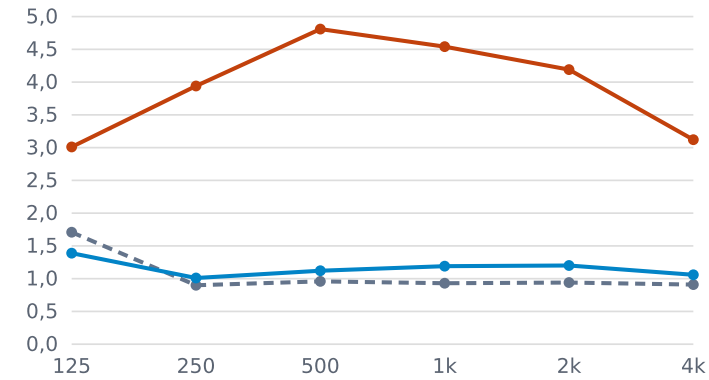

Hz	125	250	500	1k	2k	4k
Före åtgärd	3,01	3,94	4,81	4,54	4,19	3,12
Beräknat efter	1,71	0,90	0,96	0,93	0,94	0,91
Uppmätt efter	1,39	1,01	1,12	1,19	1,20	1,06

Godkänt av kund