


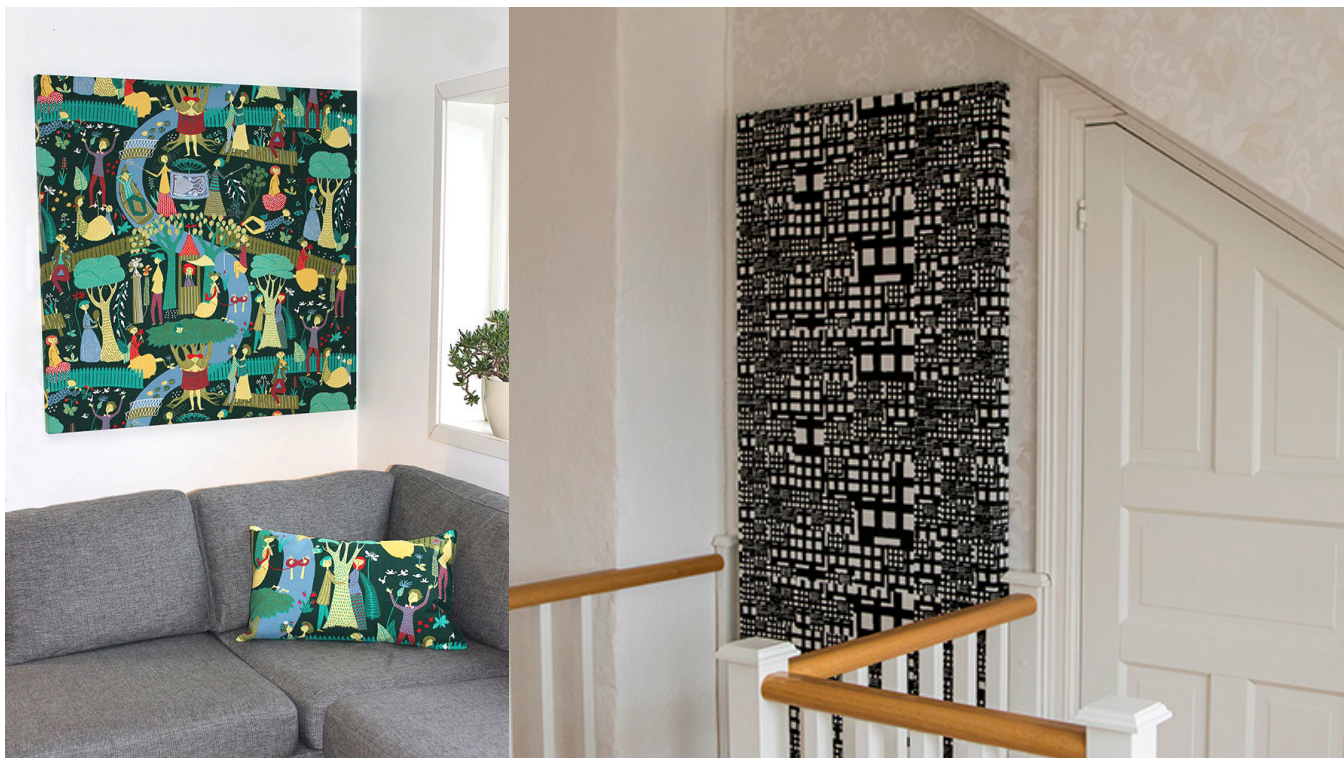


Flex Design

Flex är den A-klassade ljudabsorbenten med de stora valmöjligheterna. Absorbentens storlek och tjocklek kan varieras för att skapa livfulla väggar som samtidigt förbättrar rummets ljudmiljö, en vägg som tilltalar både ögon och öron. Flex Design kläs i valfritt designtyg från Ljungbergs textil
<https://ljungbergstextil.se/gallery.php>
 Absorbenten kan monteras på valfritt håll tack vare det enkla montagesättet.

Montage

Flex Design monteras dikt mot vägg med hjälp av nyckelhålsinfästning.




Föreskrivning

Absoflex Flex Design, kombineras med storlek och tygval.
 Ex: Absoflex Flex Design, 1200x1200x79, Granatäpple.



Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

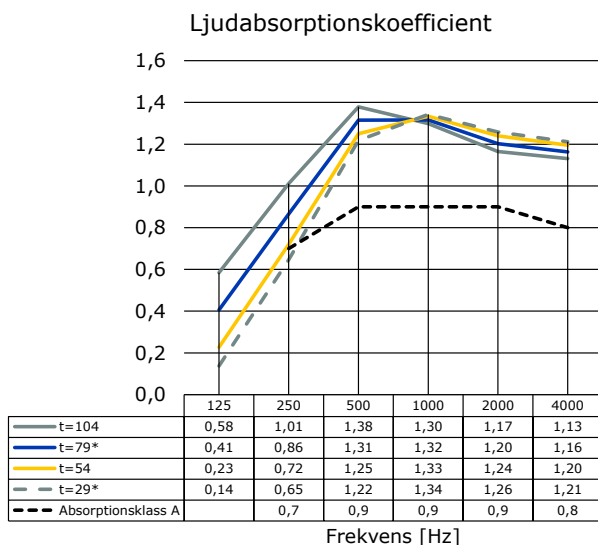

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x600x54 (0,91 m² / objekt).

För beräkning av övriga format, se nedan.


600x600x29	0,43	1200x975x54	1,40
600x600x54	0,49	1200x975x104	1,62
600x600x79	0,55	1200x1200x54	1,70
600x600x104	0,61	1200x1200x10	1,94
1200x600x54	0,91	1200x1800x54	2,48
1200x600x104	1,09	1200x1800x10	2,78

Format

- ◇ 600x600x29, 2,1 kg, 1st/pkt
- ◇ 600x600x54, 3,5 kg, 1st/pkt
- ◇ 600x600x79, 4,2 kg, 1st/pkt
- ◇ 600x600x104, 4,8 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x600x29, 4,2 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x600x54, 7,1 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x600x79, 8,4 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x600x104, 9,6 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x975x54, 11,5 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x975x104, 15,6 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x1200x54, 14,2 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x1200x10, 19,2 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x1800x54, 21,2 kg, 1st/pkt
- ◇ 1200x1800x10, 28,8 kg, 1st/pkt
- ◇ Specialformat är möjligt

Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Dold absorberande kantförstärkning
- ◇ Baksida av MDF
- ◇ Ytskikt av valfritt tyg från Ljungbergs textil

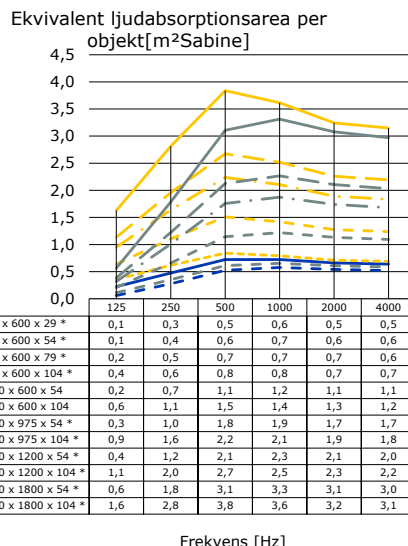

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorber i format 1200x600x54, med intäckningsyta ca 40%.
*Beräknade värden

Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Sunda Hus, bedömning B

Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)
- ◇ Dold kant: B-s1, d0 (Euroklass)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.



Alla våra produkter tillverkas i
Broddetorp vid Hornborgasjön.

