



Vår logga

Absorbenter som är **flexibla**

**Absoflex**

Ljudabsorbenter

Undertak

Skärmväggar

Ljuddämpande draperi

Bullerridåer

mm.

B&L Lund AB

Samuelsgården

521 98 Broddetorp

tel. 0500 – 49 13 55

fax. 0500 – 49 12 47

info@bllund.se

www.absoflex.se

# Absoflex – Corner® A

Ljudabsorbent för de låga frekvenserna

Absoflex Corner® A används för att "rätta till" problem med lågfrekventa (125 Hz) ljud i de typer av lokaler där behovet finns. Främst där hårda byggnadsmaterial används, t.ex. betong. Absoflex Corner A® är patentsökt.




## Produktfakta Absoflex Corner® A

- 1200x600x150 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Monteras i anslutning till hörn (vägg-vägg-tak) eller i kant (vägg-vägg och vägg-tak).
- Ytan klarar dammtorkning och dammsugning.

## Absorption

Absoflex Corner® A har under flertalet labb- och fältmätningar (efterklangstidsmätningar) påvisat mycket goda absorptionsegenskaper för lågfrekvent ljud. Diagrammet nedan visar den tillförda "absorberande ytan" [ $m^2S$ ] beräknad med Sabines formel ( $S \approx 1,44 m^2$ , 2 st. Corner A). Efterklangstidsmätningarna / absorberande ytan är uppmätt i en undervisningslokal.

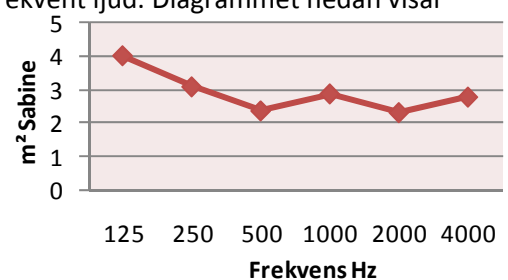

## Brandmotstånd

**Corner med Glasfiber:** Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt klass1.

**Corner med Tyg:** Obrännbar kärna (brandkrav A1), ytskikt av Trevira tyg (Brandkrav Bs 476)