



## Absoflex Soft® Kontorsskärm

Absoflex kontorsskärm har en mycket god absorptionsförmåga och uppfyller högsta absorptionsklass A. Skärmen är uppbyggd av ett bokfolierat MDF-ramverk som innehåller en 50 mm:s akustikskiva med antingen en stark glasfiberväv eller ett stryktåligt möbeltyg som ytskikt. Skärmens alla komponenter är demonterbara som enkelt kan bytas ut mot nya reservdelar om det skulle behövas.

### Produktfakta Absoflex Kontorsskärm

- Minskar ljud mellan utrymmen.
- Tillför ljuddämpande material till rummet som sänker ljudnivån.
- Delar av rum.
- Kan enkelt flyttas runt (vid val av hjul).

### Verklig Absorption


Absoflex kontorsskärm klarar kraven för ljudabsorptionsklass A (SS-EN ISO 11654) och mer där till. För att få ner ljudnivån i ett rum behövs det ljuddämpande material som fångar upp ljudet. Saknas detta studsar ljudet vidare via alla hårda ytor och det blir en obehaglig ljudmiljö att vara i. Absoflex kontorsskärm ger många möjligheter till att sänka ljudnivån.

### Reduktion


Soft® Kontorsskärm har 15  $R_w$  (dB) i medelreduktion, vilket blivit uppmätt i laboratorium. I verkligheten får man ner ljudnivån mellan två olika arbetsplatser med 10dB. En sänkning med 10dB upplevs av örat som en halvering av ljudnivån.




### Absorptionsklasser

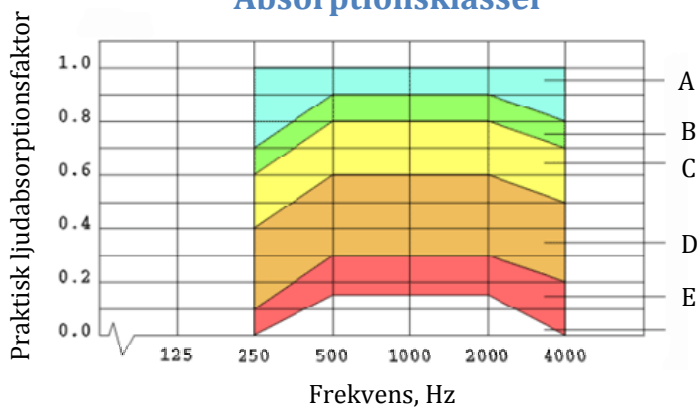

### Absoflex Kontorsskärm

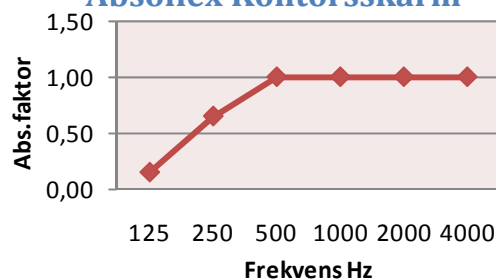

### Reduktion

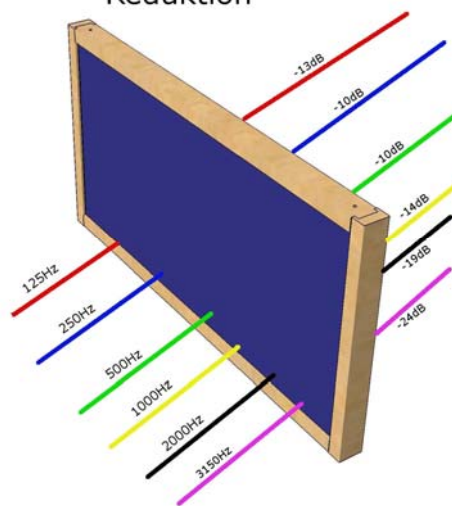




Absoflex rekommenderar att komplettera med ljudabsorbenter i taket och på vägg för att förhindra att ljudet studsar förbi skärmen.

## Medelreduktion $15R_W$ (dB)



## Utförande (mm)

Absoflex Kontorsskärmar finns i 17 olika utföranden. Totalhöjden beror på vilken typ av stödfot som används, det kommer till 10-94mm. Skärmarna finns i tre bredder 1259, 1034 och 649mm.

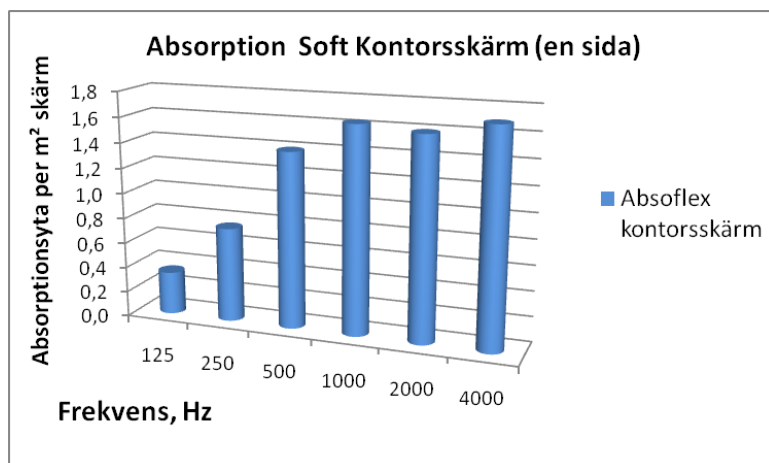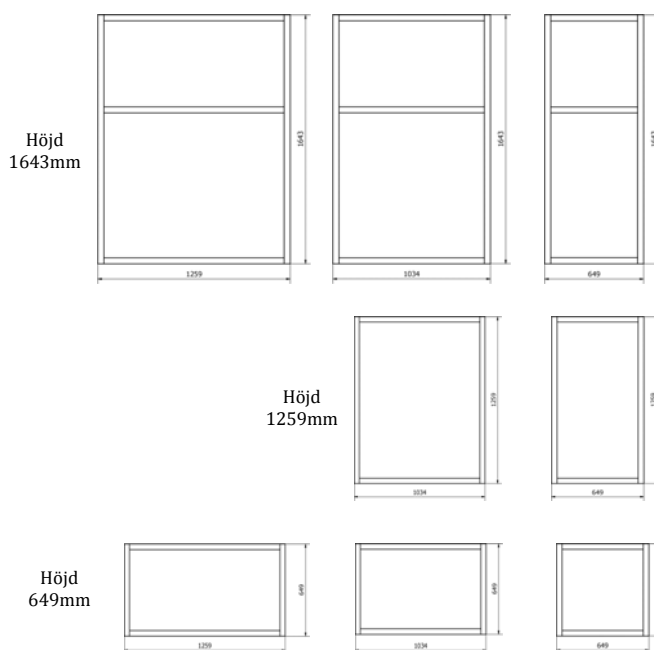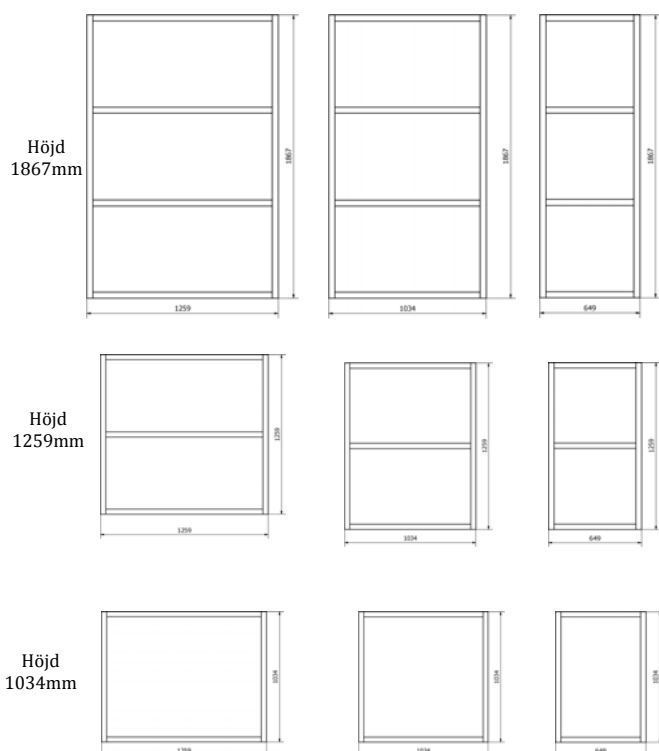

## Skapa en lugn miljö

Absoflex kontorsskärm innehåller högabsorberande skivor som gör att ljudnivån i rummet blir lägre samtidigt som skärmarna avskärmar ljudet.

Absorptionsyta (A) redovisas som absorberande yta för varje skärm. Detta är den mängd absorption man tillför till rummet och gör att ljudet dämpas.



## Ytskikt

### Glasfiberväv



#### Glasfiberväv:

Klarar dammtorkning och dammsugning. Glasfiberväven är stark och är flamsäker (klass1).


### "Vaxduk"




#### "Vaxduk":

Finns möjlighet att beställa med "vaxduk", akrylbelagt linnetyg. Det täta avtorkningsbara ytskiktet påverkar ljudabsorptionen i de höga frekvenserna. Mängder med färger och mönster att välja bland.

### Standarfärger tyg



0000 - cleanwhite  
NCS ca 1002-Y  
Ljusreflektans ca 73%



6018 - blå  
NCS ca 5040-R80B  
Ljusreflektans ca 7%




6038 - grå  
NCS ca 4005-R80B  
Ljusreflektans ca 30%


### Specialfärger tyg



6003  
NCS ca 5005-Y20R  
Ljusreflektans ca 26%



6006  
NCS ca 5500-N  
Ljusreflektans ca 22%




6008  
NCS ca 4030-R80B  
Ljusreflektans ca 17%




6009  
NCS ca 3560-R  
Ljusreflektans ca 5%



6011  
NCS ca 5030-B30G  
Ljusreflektans ca 14%



6013  
NCS ca 2060-Y10R  
Ljusreflektans ca 37%



6022  
NCS ca 2075-Y60R  
Ljusreflektans ca 19%



6029  
NCS ca 6030-R20B  
Ljusreflektans ca 4%




6031  
NCS ca 1580-R  
Ljusreflektans ca 11%




6003  
NCS ca 5005-Y20R  
Ljusreflektans ca 26%



6050  
NCS ca 3560-R80B  
Ljusreflektans ca 6%



6059  
NCS ca 7020-R70B  
Ljusreflektans ca 3%



6071  
NCS ca 3030-G50Y  
Ljusreflektans ca 37%



6073  
NCS ca 5020-G50Y  
Ljusreflektans ca 21%




6076  
NCS ca 2060-G50Y  
Ljusreflektans ca 31%




6081  
NCS ca 1502-Y  
Ljusreflektans ca 65%



6084  
NCS ca 4005-Y20R  
Ljusreflektans ca 35%



6098  
NCS ca 7502-B  
Ljusreflektans ca 8%



6099  
NCS ca 9000-N  
Ljusreflektans ca 2%

#### Tyg:


Design: Berghems Väveri  
Skärmväggstyng i flamhärdig Trevira CS med en lugn crepeyta och behaglig färgskala. Den enfärgade ytan med en liten mönstereffekt skapar en vacker karaktär åt detta skärmtyg.



## Flexibla möjligheter

Möjlighet finns att koppla ihop skärmar med samma höjd.


Ihopkopplade skärmar går att veckla ihop och ställa i valfria vinklar.

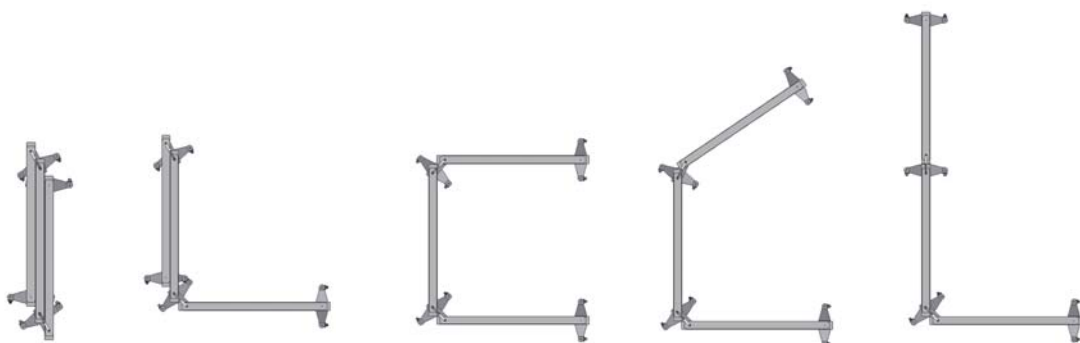

## Stödfötter (mm)


Stödfötter finns med låsbara hjul, justerbara fötter och tassar. Stödfoten fungerar även som ihopkopplingsbeslag mellan skärmar.

Höjdmått 94mm




Stödfot med hjul

Höjdmått 39-74mm



Stödfot med fötter

Höjdmått 30mm



Stödfot med tassar

## Tillbehör




Övre Låsbeslag



Väggfäste



Justerbarfot



Bordsfäste



Bordsfäste



Ratt över/  
underbeslag

# Har du frågor

som du inte fått svar på här?

Vill du ha ytterligare information, priser eller montageanvisningar? Välkommen att ringa eller besöka vår hemsida [www.absoflex.se](http://www.absoflex.se) där du finner det mesta om våra produkter.

