



Effektivskärm

Skapar en tyst arbetsmiljö

Effektivskärmvägg har mycket god ljudreduktion som ger en bra avståndsdämpning mellan arbetsplatser. För bästa skärmverkan bör taket vara försett med högabsorberande ljudabsorbenter. Modulerna är anpassade för avskärmning mellan arbetsplatser i t.ex. kontorslandskap, avskärmning av rum, skrivare, kopieringsmaskiner, faxapparater, datorer mm. Skärmväggen är robust byggd och fungerar även utmärkt som anslagstavla. Välj från våra olika färger för att få en trevlig avskärmning.

Produktfakta


- Skärmen har högsta absorptionsklass A.
- Mycket god skärmreduktion som ger en bra avståndsdämpning mellan arbetsplatserna.
- Extremt bra mekanisk tålighet och ytskikt som inte ger intrycksmärken. Tål även våtavtorkning.
- Modulerna är uppbyggda kring en stålprofil.
- Med ett montagebeslag byggs modulerna samman rakt eller i vinkel.
- Standardhöjd 1800x600x50 mm men specialformat fås mot beställning.
- Standardkulör för ram, frostgrå. Ram kan fås i flertal andra kulörer.
- Fungerar även som anslagstavla



Effektivskärm går även att få som en bordsskärm.

Ljudabsorberande yta

Kontorsskärmar är högabsorberande på båda sidor. Diagrammet nedan redovisar den tillförda mängden ljudabsorberande yta per kvadratmeter skärm.

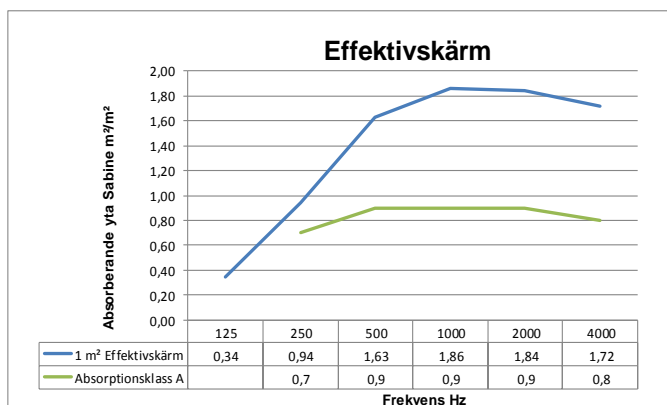


Brandmotstånd

Uppfyller fodringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

Effektivskärm

Tillbehör

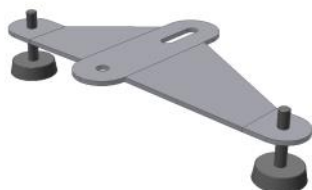

Stödfot
Med justerbara fötter.



Stödhjul
Med låsbara hjul.



Ratt överbeslag
Används istället för skruvar vid regelbunden justering av skärmar.



Låsbeslag övre



Ratt underbeslag
Används istället för skruvar vid regelbunden justering av skärmar.



Låsbeslag undre



Väggfäste
Fäste för att förankra mot vägg.



Justerbar fot
Används i vissa fall som singelfot där inte stödfot önskas.



Knoppskydd
Skydd för gängor från fot.



Sparkplåt
Skydd i underkant av skärmen.

Montagealternativ

