

Sport Bas vägg & tak

Sport Bas används för att dämpa de lägre frekvenserna - basljuden. För att lyckas dämpa bas ljud måste man använda sig av tjocka, tunga material. Därför består Sport Bas av två 50 mm tjocka mineralullsskivor med hög densitet.

För att stå emot bollar och annat som förekommer i sportmiljöer är ljudabsorbent- en försluten i en slagtålig trådkorg. Sport bas används med fördel i sporthallar, simhallar och träningsutrymmen.




Produktfakta

- 100 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Förhöjd ljudabsorption i de låga frekvenserna.
- Absorbenten är helt omsluten med vit glasfiberväv som tål slag, stötar och mekanisk åverkan. Format 1250x1025x100.
- Ytskiktet klarar avtorkning och dammsugning.
- Blank gallerkorg som skyddar absorbenten. Korgen klarar högsta klass vid bolltest 1A enligt DIN18 032, utan att påverkas.
- Korgen klarar korrosionsklass C2 vilket gör att den inte rostas då ventilationen är avstängd.
- Monteras antingen i tak, på vägg eller diagonalt mellan tak och vägg (se separat produktblad).

Brandmotstånd

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

Extra tjock ljudabsorbent för de lägre frekvenserna

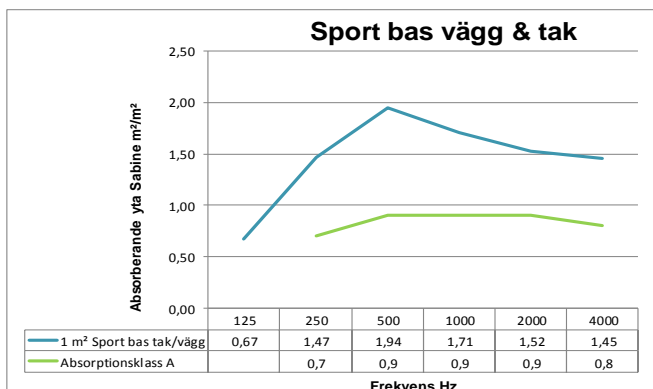

Absorption

Värdet i diagrammet är per m² för varje enskild absorbent. Monteras absorbenterna tätt intill varandra försämras ljudabsorptionen något.