
ACQWOOL®

Akustikdraperi




Akustikdraperiet är utvecklat för att kunna reglera rumsakustiken efter behov. Ett utdraget draperi ger en högre ljuddämpning, medan ett ihopvikt ger mer klang i rummet. Musiksalar, samlingssalar, konferensrum och konsertsalar är exempel på lokaler detta kan vara önskvärt. Utöver akustikdraperiets ljudabsorberande egenskaper, är det även ljudisolerande mellan utrymmen. För att avdela ett rum, skärma av en störande ljudkälla eller komplettera en ljudmässigt undermålig dörr, är akustikdraperiets ljudreducerande förmåga en lösning. Draperiet reducerar ljudet med ca 12 dB, vilket ger en upplevd halvering av ljudnivån. Finns tillgänglig med 2,3,4 eller 5 lameller.

Format utdraget

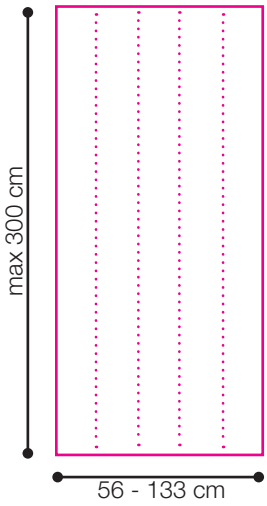

Format ihopvikt

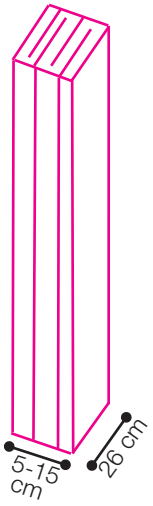

Tjocklek



Standardfärger

100	Vit	301	Mörkgrön
111	Natur	400	Turkos
112	Ljusbrun	401	Mörkblå
104	Mellanbrun	404	Mellanblå
103	Brun	403	Ljusblå
201	Ljusgrå	402	Violett
204	Mellangrå	500	Röd
202	Mörkgrå	501	Mörkröd
203	Svart	502	Orange
300	Grön	600	Gul


Miljö
Ytskikt av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön. Stenullskärnan är återvinningsbar via Rewool. Polyesterkärnan kommer från återvunnet material

Antistatiskt
Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

Brandegenskaper
Ytskiktet är ett svårantändligt material. Kärnmaterialet stenull är obrännbart, brandklass A1 (EN 13964:2014), kärnmaterialet polyester B-s1,d0 (Euroclass).


Färgsättning
Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

Skötselråd
Torra fläckar som sitter löst på textiliens yta kan borstas bort med mjuk borste. Textilierna tål kraftig borstning. För våta fläckar kan textilien rengöras med vatten, tvättmedel och borstning utan att skada den textila ytan. Textilierna kan naturligtvis även dammsugas och kemtvättas.

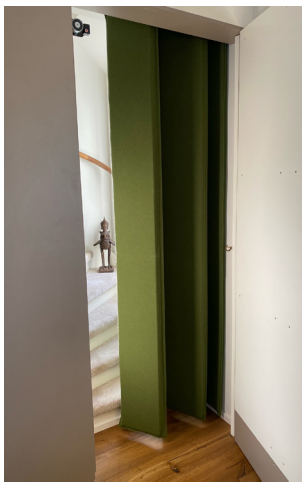



Akustik

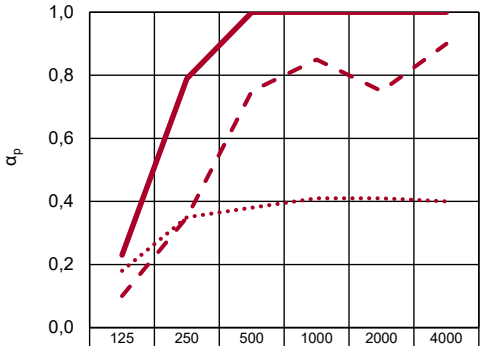

	125	250	500	1000	2000	4000
Ihopvikt stenull	0,18	0,35	0,38	0,41	0,41	0,40
Utdraget stenull	0,23	0,79	1,00	1,00	1,00	1,00
Utdraget polyester	0,10	0,35	0,75	0,85	0,75	0,90

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt uppmätt enligt rumsmetoden. Akustikdraperi 2,4x1,33 m har vid absorptionsmätning monteras plant hängande, 150 mm från vägg. I diagrammet redovisas även draperiets ljudabsorptionsarea, ihopvikt.




Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

SundaHus


ACQWOOL

B&L Lund AB, Bolum Samuelsgården 14, 521 98 Broddetorp 0500-49 13 55 info@acqwool.se www.acqwool.se

Skenor, fästen & tillbehör




Draperiskena
Finns tillgänglig som 1,5 m och 3 m




Skenböj




S-skena
Möjliggör montage nära vägg




Skenskarv
Sammankopplar flera skenor




Ändskydd
Ger ett snyggt avslut på skenan



Takfäste
1 st fäste per 60 cm




Väggfäste
1 st fäste per 60 cm



Bärverksfäste
Finns tillgänglig för A- & E-kant



Takpendel
Sänker draperiskenan 30, 60 eller 100 cm



Nischfäste
För att fästa skenans ände mot vägg



Dragstav
För att förflytta draperiet i skenan



Vridstopp
Hindrar oönskade förflyttning av draperiet



Takbricka
Ger takfästet 6 mm distans t. ex. vid befintliga installationer



Glid med krok
Förflyttar akustikdraperiet i skenan

Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

ACQWOOL.

B&L Lund AB, Bolum Samuelsgården 14, 521 98 Broddetorp 0500-49 13 55 info@acqwool.se www.acqwool.se