


Absorbent Kulör

Kulör är den färgglada A-klassade ljudabsorbenten för alla miljöer. Ljudabsorbenten sänker ljudnivån, ger kortare efterklangstid och förbättrar rumsakustiken. Absorbenten består av en mineralullsabsorbent av hög densitet samt ett ytskikt av trevira. Kulör är väldigt tålig absorbent då det slitstarka tyget är förseglat runt kanterna, istället för laminerat. Skulle en olycka ske, så är absorbenten vändbar. Absorbenten går utmärkt att använda som anslagstavla.

Montage

Absorbenten monteras enkelt med byglar på vägg eller i tak, mellan befintliga installationer. Distansbyglar gör det möjligt att montera på ytor med befintliga kablar och rör. Absorbenten kan även monteras vertikalt som en baffel, inuti korg, skärm eller ramprofil.

Montagealternativ


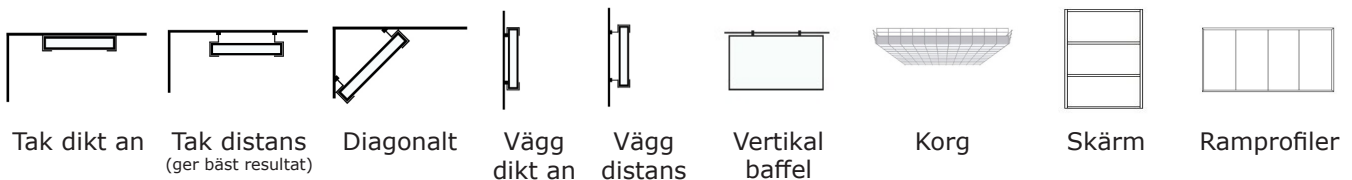


Föreskrivning

Absoflex Kulör, kombineras med storlek, färg och montagesätt.
 Ex: *Absoflex Kulör, 1200x975x50, 6022 Orange, vägg dikt an.*

Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

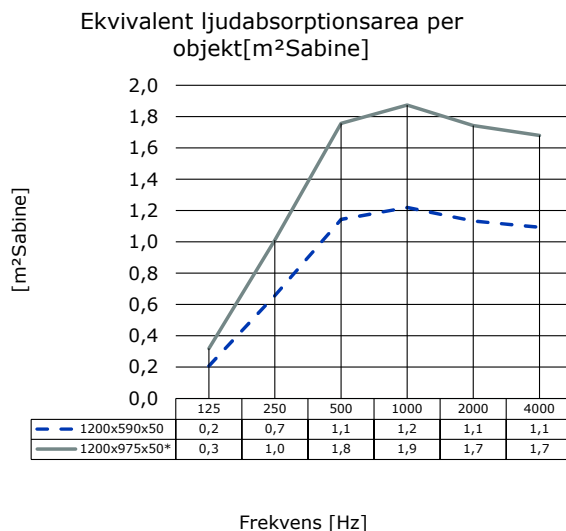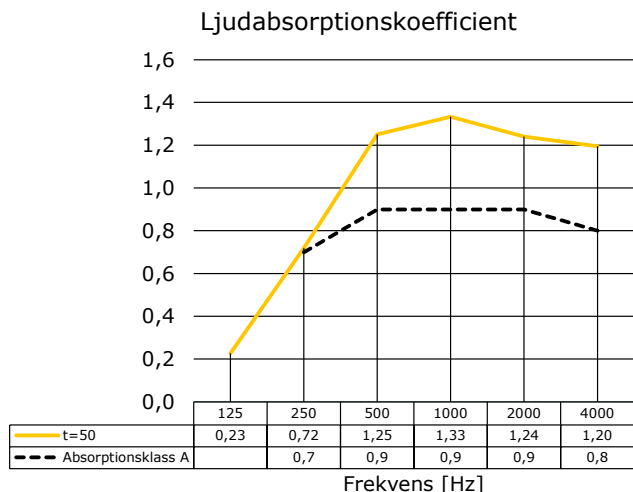

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x590x50 (0,89 m² / objekt). För beräkning av övriga format, se nedan.

1200x590x50 0,89 m²
1200x975x50 1,39 m² beräknade värden

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorbent i format 1200x590x50, med takintäckningsyta ca 40%.

* Beräknade värden


Format

- ◇ 1200x590x50 mm, 3,1 kg, 4 st/pkt*
- ◇ 1200x975x50 mm, 5,2 kg, 4 st/pkt*
- ◇ Specialformat


* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Ytskikt av treviratyg, 28 valbara kulörer



Närbild av ytskikt



Tillgänglig i 28 kulörer

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

Miljö & hållbarhet

- ◇ Vändbar ljudabsorbent, fördubblar livslängden
- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Treviratyget är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärnan: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskiktet: B1 (DIN 4102)

Emissioner

Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

