


# Absorbent Nyans

Nyans är en tygklädd ljudabsorbenten för alla miljöer. Ljudabsorbenten sänker ljudnivån, ger kortare efterklangstid och förbättrar rumsakustiken. Absorbenten består av en mineralullsabsorbent av medeldensitet samt ett ytskikt av trevira. Nyans är en väldigt tålig absorbent då det slitstarka tyget är förseglat runt kanterna, istället för laminerat. Skulle en olycka ske, så är absorbenten vänderbar. Absorbenten går utmärkt att använda som anslagstavla. Nyans finns även som basabsorbent, som även är effektiv i de lägre frekvenserna.

## Montage

Absorbenten monteras enkelt med byglar på vägg eller i tak, mellan befintliga installationer. Distansbyglar gör det möjligt att montera på ytor med befintliga kablar och rör. Absorbenten kan även monteras vertikalt som en baffel, inuti korg, skärm eller ramprofil.

## Montagealternativ


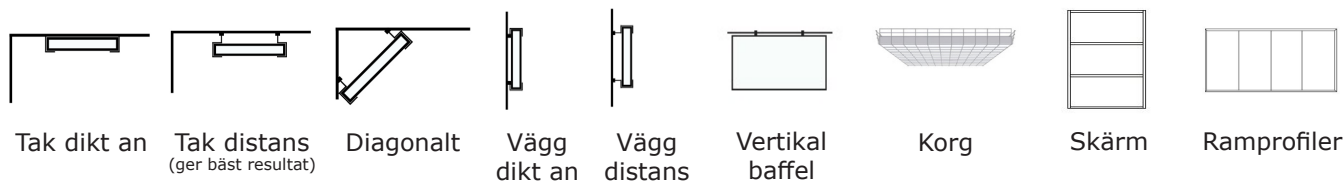


## Föreskrivning

Absoflex Nyans, kombineras med storlek, färg och montagesätt  
Ex: *Absoflex Nyans, 1200x590x50, 6060 Ljusturkos, vägg distans.*

## Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

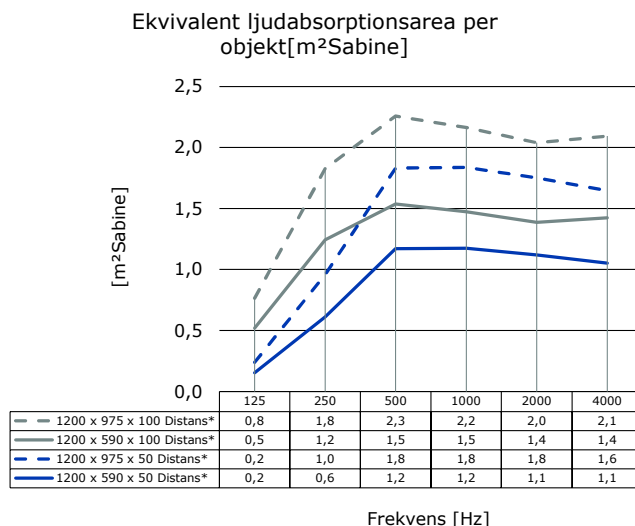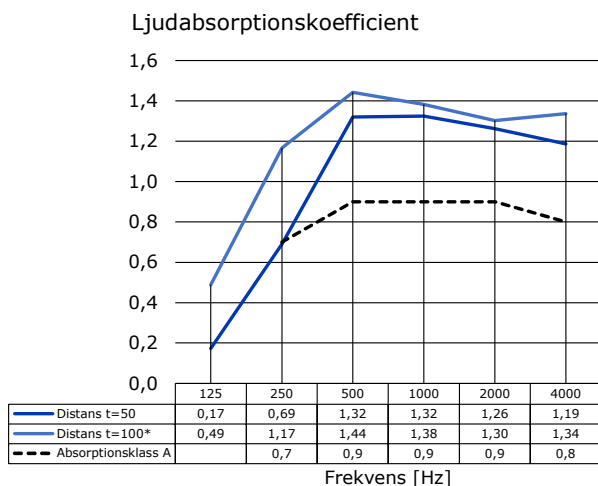

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x590x50 (0,89 m<sup>2</sup> / objekt). För beräkning av övriga format, se nedan.

1200x590x50	0,89 m <sup>2</sup>
1200x590x100	1,07 m <sup>2</sup>
1200x975x50	1,39 m <sup>2</sup>
1200x975x100	1,57 m <sup>2</sup> beräknade värden

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorber i format 1200x590x50, med takintäckningsyta ca 40%.

\* Beräknade värden


## Format

- ◇ 1200x590x50 mm, 2,1 kg, 20 st/pkt\*
- ◇ 1200x590x100 mm, 4,2 kg, 10 st/pkt\*
- ◇ 1200x975x50 mm, 3,2 kg, 11 st/pkt\*
- ◇ 1200x975x100 mm, 6,4 kg, 6 st/pkt\*
- ◇ Specialformat


\* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

## Material

- ◇ Stenullskärna av medeldensitet
- ◇ Ytskikt av treviratytyg, 29 valbara kulörer



Närbild av ytskikt



Tillgänglig i 29 färger

## Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

## Miljö & hållbarhet

- ◇ Vändbar ljudabsorbent, fördubblar livslängden
- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Treviratytyget är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

## Brandmotstånd

- ◇ Kärnan: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskiktet: B1 (DIN 4102)

## Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

