


Anslagstavla

Anslagstavlan består av absorbenten Kulör monterad med byglar dikt mot vägg. Detta är den färgglada A-klassade ljudabsorbenten för alla miljöer. Ljudabsorbenten sänker ljudnivån, ger kortare efterklangstid och förbättrar rumsakustiken. Absorbenten består av en mineralullsabsorbent av hög densitet, klädd helt om med ett treviratyg. Anslagstavlan är väldigt tålig då det slitstarka tyget är förseglat runt kanterna istället för laminerat. Skulle en olycka ske, så är absorbenten vändbar.

Montage

Absorbenten monteras enkelt med byglar på vägg.

Montagealternativ



Vägg
dikt an



Föreskrivning

Absoflex Anslagstavla, kombineras med storlek och färg
Ex: Absoflex Anslagstavla, 1200x590x50, 6076 Lime.

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

0500 - 49 13 55
info@absoflex.se

absoflex.se
acqwool.se


akustikshopen.se
akustiktavla.se

absoflex
Akustikexperten

Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmaterial som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

Ljudabsorptionskoefficient

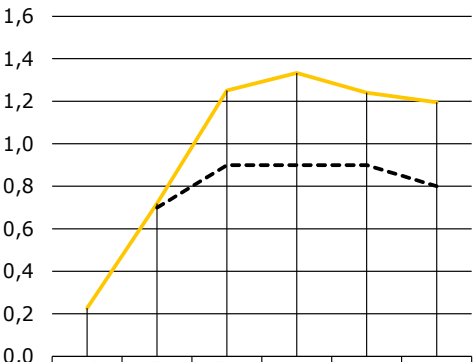


	125	250	500	1000	2000	4000
t=50	0,23	0,72	1,25	1,33	1,24	1,20
Absorptionsklass A		0,7	0,9	0,9	0,9	0,8

Frekvens [Hz]

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x590x50 (0,89 m² / objekt).
För beräkning av övriga format, se nedan.

1200x590x50	0,89 m²
1200x975x50	1,39 m² beräknade värden

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt[m²Sabine]

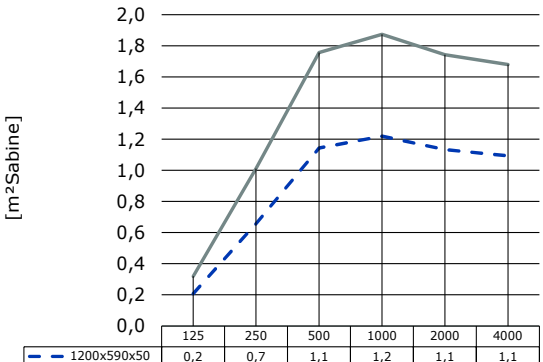

	125	250	500	1000	2000	4000
1200x590x50	0,2	0,7	1,1	1,2	1,1	1,1
1200x975x50*	0,3	1,0	1,8	1,9	1,7	1,7

Frekvens [Hz]

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorbent i format 1200x590x50, med takintäckningsyta ca 40%.
* Beräknade värden


Format

- ◇ 1200x590x50 mm, 3,1 kg, 4 st/pkt*
- ◇ 1200x975x50 mm, 5,2 kg, 4 st/pkt*
- ◇ Specialformat


* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Ytskikt av treviratyg, 29 valbara kulörer



Närbild av ytskikt



Tillgänglig i 29 färger

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

Miljö & hållbarhet

- ◇ Vändbar ljudabsorbent, fördubblar livslängden
- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Treviratyget är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärnan: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskiktet: B1 (DIN 4102)

Emissioner

Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

0500 - 49 13 55
info@absoflex.se

absoflex.se
acqwool.se

akustikshopen.se
akustiktavla.se