



Flex Cirkel

Flex Cirkel är den A-klassade väggabsorbenten med de mjuka formerna. Med denna absorberent kan färgglada väggar skapas som även bidrar till en dämpad ljudmiljö. Väggabsorbenten har tygklädda kanter utan synlig ram. Ytskiktet tillsammans med innehållet ger en slitstark och tålig väggabsorbent. Absorbenten finns tillgänglig i alla våra färger.

Montage


Ljudabsorbenten monteras dikt mot vägg med hjälp av nyckelhålsinfästning.

Montagealternativ




Föreskrivning

Absoflex Flex Cirkel, kombineras med storlek och färg.
Ex: Absoflex Flex Cirkel, Ø300, 6049 Lila.

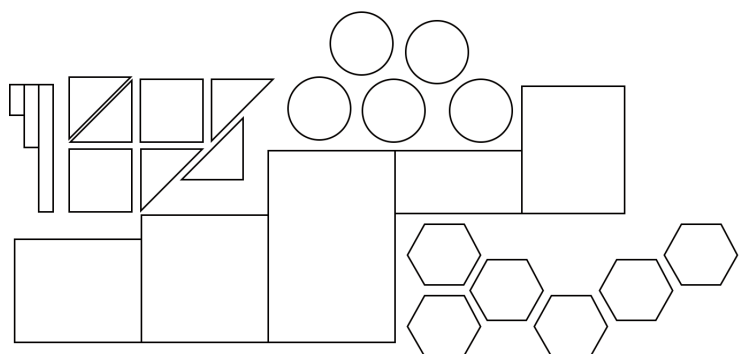


Flex finns tillgänglig i många format som med fördel kan kombineras

Absorption

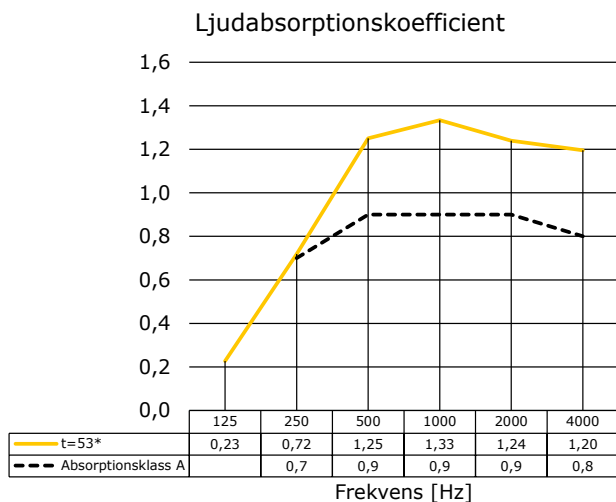

Diagrammet redovisar beräknad ljudabsorptionskoefficient med format Ø600mm (0,34 m² / objekt).

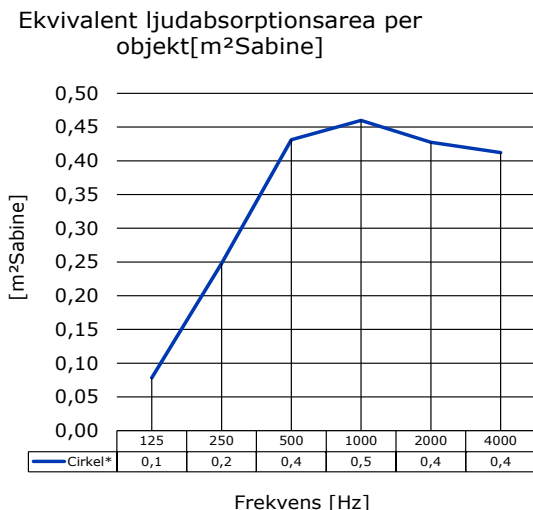

Värden i diagrammet visar beräknad ljudabsorptionsarea per objekt för absorberent i format Ø600x54 mm, med intäckningsyta ca 40%.

*Beräknade värden


Format

- ◇ Ø300x54 mm, 8 st/pkt*
- ◇ Ø600x54 mm, 4 st/pkt*
- ◇ Ø900x54 mm, 2 st/pkt*
- ◇ Ø1200x54 mm, 2 st/pkt*


*standardantal per paket, delat paket är möjligt

Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Baksida av MDF
- ◇ Ytskikt av Treviratyg, 28 valbara kulörer
- ◇ Tygklädda sidor med sydda kanter



Närbild av ytskikt



Tillgänglig i 28 kulörer

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Ytskiktet är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskikt: B1 (DIN 4102)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

