





# Flex Mini Etage

Flex Mini Etage kan ge livfulla, färgglada och ljudabsorberande väggar. De fyra olika tjocklekarna ger möjlighet till en 3-dimensionell installation. Mini Etage kan även kombineras med alla de andra formerna i Flex-serien. Absorbenten består av en stenullskärna av hög densitet med absorberande kantförstärkning. Baksidan är en MDF-skiva med nyckelhål som förenklar monteringen. Absorbenten kläs, även runt kanten, med ett treviratyg, valbart i 29 kulörer.

## Montage

Flex monteras enkelt dikt an väggen med hjälp av dess MDF-baksida med nyckelhål. Alternativt med 4 mm distans till väggen med kardborreband.

## Montagealternativ

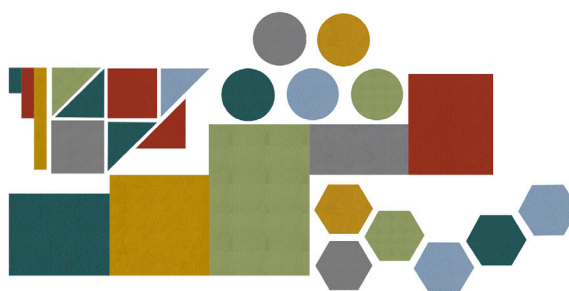


## Föreskrivning

Absoflex Flex Mini Etage, kombineras paketenamn och färg.  
Ex: Absoflex Mini Etage, Mini 9, 6008 ljusblå & 6051 himmelsblå.

## Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

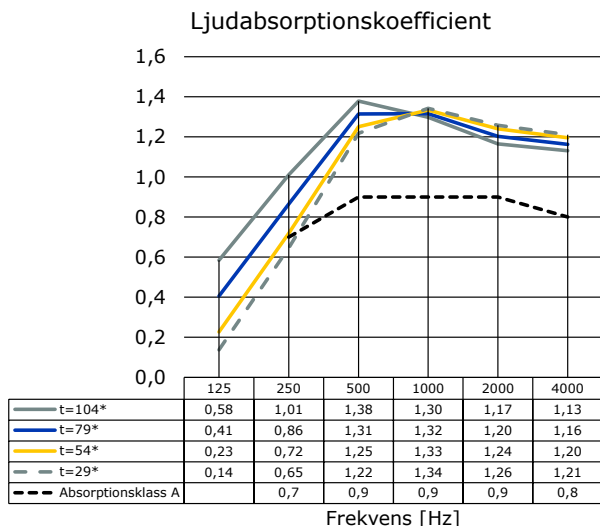

De mätningar som ligger till grund för de redovisade kurvorna gjordes på en skiva med format 1200x600x50. För beräkning av övriga format, se nedan.


600x600x29	0,43
600x600x54	0,49
600x600x79	0,55
600x600x104	0,61

### Format


- ◇ 600x600x29 mm, 21 kg
- ◇ 600x600x54 mm, 3,5 kg
- ◇ 600x600x79 mm, 4,2 kg
- ◇ 600x600x104 mm, 4,8 kg

### Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Baksida av MDF
- ◇ Ytskikt av Treviratyg, 28 valbara kulörer
- ◇ Tygklädda sidor med sydda kanter




Närbild av ytskikt



Tillgänglig i 28 kulörer

### Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

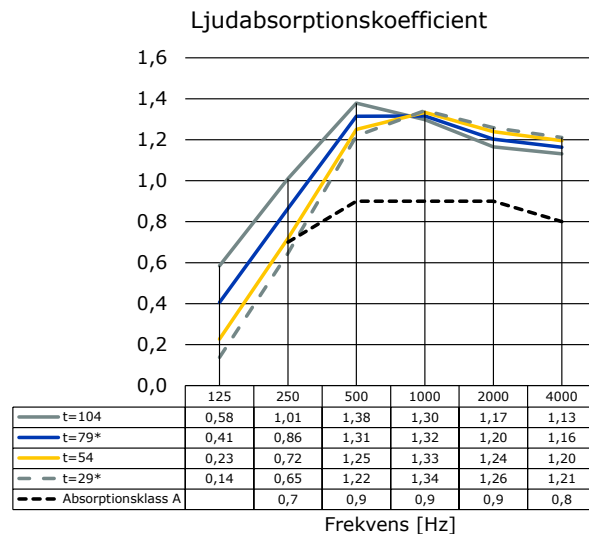

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorbenter i olika format.

\*Beräknade värden

## Miljö & hållbarhet


- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Ytskiktet är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

## Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskikt: B1 (DIN 4102)

## Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

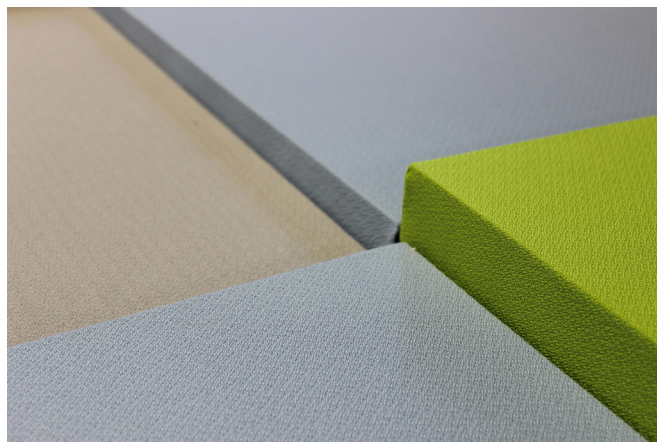


Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.



## Paketförslag


- ◇ Mini 4: 2 st 600x600x54 mm  
2 st 600x600x104 mm



- ◇ Mini 6: 1 st 600x600x29 mm  
2 st 600x600x54 mm  
1 st 600x600x79 mm




- ◇ Mini 8: 2 st 600x600x104 mm  
2 st 600x600x29 mm  
2 st 600x600x54 mm




- 2 st 600x600x79 mm  
2 st 600x600x104 mm

- ◇ Mini 9: 2 st 600x600x29 mm  
2 st 600x600x54 mm  
2 st 600x600x79 mm  
3 st 600x600x104 mm



- ◇ Mini 12: 3 st 600x600x29 mm  
3 st 600x600x54 mm  
3 st 600x600x79 mm  
3 st 600x600x104 mm



- ◇ Mini 16: 4 st 600x600x29 mm  
4 st 600x600x54 mm  
4 st 600x600x79 mm  
4 st 600x600x104 mm

