





Flex Plank

Med Flex Plank kan livfulla, färgglada och ljudabsorberande väggar skapas. Med sina olika format och tjocklekar är det fantasin som sätter gränsen. Plank kan även kombineras med alla de andra formerna i Flex-serien. Absorbenten består av en stenullskärna av hög densitet med absorberande kantförstärkning, detta gör hela absorbenten inklusive kanterna absorberande. Baksidan är en MDF-skiva med nyckelhål som förenklar monteringen. Absorbenten kläs, även runt kanten, med ett treviratyg, valbart i 29 kulörer.

Montage

Flex monteras enkelt dikt an väggen med hjälp av dess MDF-baksida med nyckelhål. Alternativt med 4 mm distans till väggen med kardborreband.

Montagealternativ

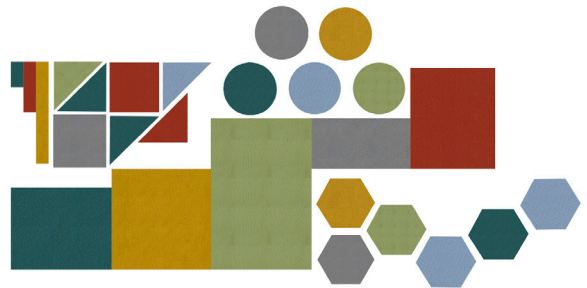



Föreskrivning

Absoflex Flex Plank, kombineras med storlek, färg och montagesätt.
Ex: Absoflex Flex Plank, 150x600x79, 6011 Turkos, vägg dikt an.

Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

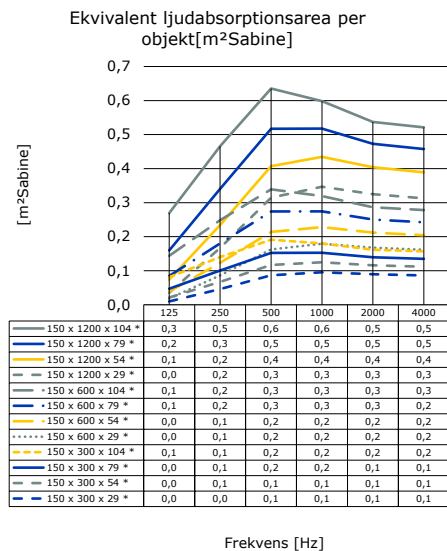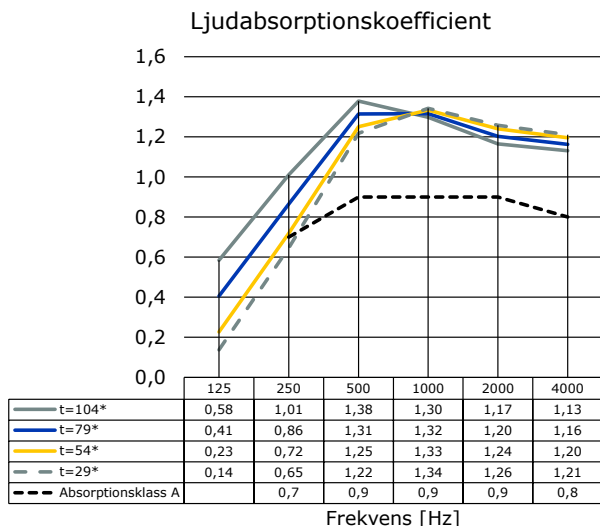

De mätningar som ligger till grund för de redovisade kurvorna gjordes på en skiva med format 1200x600x50. För beräkning av övriga format, se nedan.

150x300x29	0,07	150x1200x29	0,26
150x300x54	0,09	150x1200x54	0,33
150x300x79	0,12	150x1200x79	0,39
150x300x104	0,14	150x1200x104	0,46


150x600x29	0,13
150x600x54	0,17
150x600x79	0,21
150x600x104	0,25

Format


- ◇ Bredd: 150 mm
- ◇ Längd: 300 mm (small)
600 mm (medium)
1200 mm (large)
- ◇ Tjocklek: 29 mm
54 mm
79 mm
104 mm

Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Baksida av MDF
- ◇ Ytskikt av Treviratyg, 28 valbara kulörer
- ◇ Tygklädda sidor med sydda kanter



Närbild av ytskikt



Tillgänglig i 28 kulörer

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorberenter i olika format.

*Beräknade värden

Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Ytskiktet är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskikt: B1 (DIN 4102)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

