



Vår logga

Absorbenter som är **flexibla**

Absoflex

Ljudabsorbenter

Undertak

Skärmväggar

Ljuddämpande draperi

Bullerridåer

mm.

Absoflex - Palett

Ljudabsorbent för alla miljöer

För att skapa bättre akustik i lokaler där buller och lång efterklang förekommer kan det med fördel sättas upp Palett ljudabsorbent.

Palett monteras enkelt mellan befintlig ventilation och armatur och ger därför ett betydligt billigare montage än t.ex. ett heltäckande undertak.

Absorbenten går även att vända vid skador eller svår nedsmutsning, vilket ger en förlängd livstid. Placering av absorbenten är viktigt för att ge lokalen rätt bullerdämpning.




Produktfakta Absoflex Palett

- 50 mm högabsorberande akustikplatta med absorptionsklass A.
- Absorbenten är helt försluten med vit väv och kan enkelt vändas om skada uppstår.
- Ytan klarar dammtorkning och dammsugning.
- Mycket stark glasfiberväv som tål slag, stötar och mekanisk åverkan.
- Enkelt montage med vitlackerade trådbyglar.
- Format 1200x1000x50mm och 1200x600x50mm.

Absorption

Absorptionsfaktor vid 45 mm luftspalt 125-4000 Hz.

Mätningar utförda enl. rumsmetoden av Akustikverkstan.

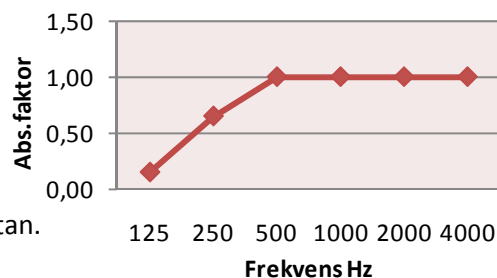

Brandmotstånd

Uppfyller fordringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

B&L Lund AB

Samuelsgården

521 98 Broddetorp

tel. 0500 – 49 13 55

fax. 0500 – 49 12 47

info@bllund.se

www.absoflex.se