




# Absorbent Renett

Renett är ljudabsorbenten som passar för miljöer med hygienkrav eller fukt. Absorbenten består av en mineralullsabsorbent av medeldensitet, som är helt omsluten av en vit polyetenfolie. Absorbenten Renett kan monteras både på vägg och i tak med korg (rostfri korg finns som alternativ). Även montage med trådbyglar eller vertikalt som baffel är möjligt. Ljudabsorbenten Renett sänker ljudnivån, ger kortare efterklangstid och förbättrar rumsakustiken.

## Montage

Absorbenten monteras enkelt med korg eller med byglar i tak eller på vägg, den kan även monteras som vertikal baffel. Flera av montagesätten ger möjlighet till montage mellan befintliga installationer. Distansmontage gör det möjligt att montera på ytor med befintliga kablar och rör. Vi rekommenderar 40 % intäckningsgrad av takytan.

## Montagealternativ


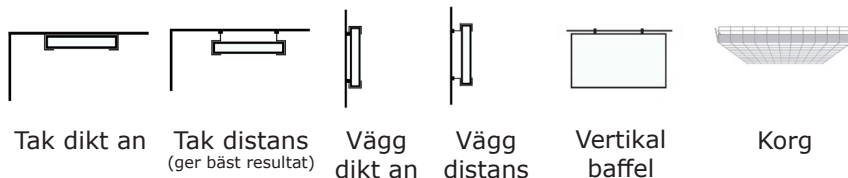


## Föreskrivning

Absoflex Renett, kombineras med storlek och montagesätt  
*Ex: Absoflex Renett, 1200x590x50, baffel.*

## Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

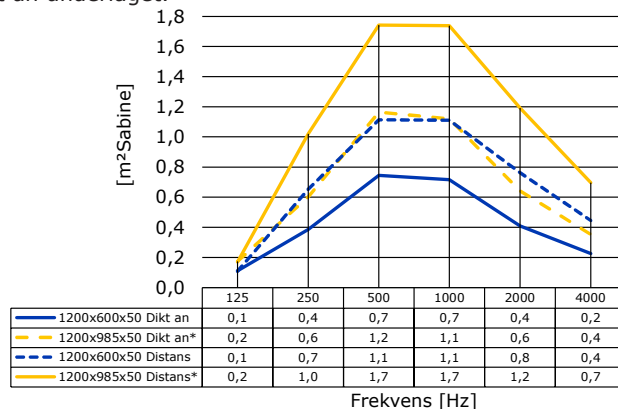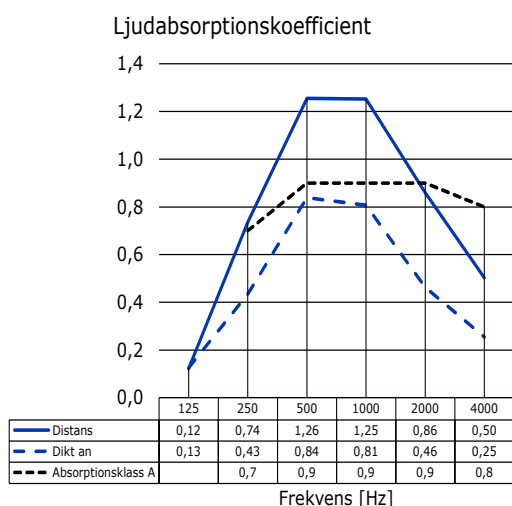

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient (enligt ISO 354) med format 1200x590x50 (0,89 m<sup>2</sup> / objekt). För beräkning av övriga format, se nedan.

1200x590x50                    0,89 m<sup>2</sup>  
1200x975x50                 1,39 m<sup>2</sup> beräknade värden

## Format

- ◇ 1200x590x50 mm, 2,1 kg, 20 st/pkt\*
- ◇ 1200x975x50 mm, 3,2 kg, 11 st/pkt\*
- ◇ Specialformat

\* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

## Material

- ◇ Stenullskärna av medeldensitet
- ◇ Helt inklädd i ytskikt av vit polyetenfolie



Närbild av ytskikt

## Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp. Även möjlig att rengöra med högtryckstvätt.

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt (enligt ISO 354) för absorber i format 1200x590x50, med takintäckningsyta ca 40%.

\* Beräknade värden.

## Miljö & hållbarhet

- ◇ Vändbar ljudabsorbent fördubblar livslängden
- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Sunda Hus, bedömning B

## Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)

## Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

