



Siluett

Siluett är den svävande designade ljudabsorbenten som passar alla typer av lokaler och taktyper. Våra standardformer är cirkel och moln, andra former är möjliga. Siluett tillverkas av 100% polyester som består av återvunna PET flaskor. Polyestern är ett väldigt tåligt material vilket gör absorbenten utmärkt även i tuffare miljöer. Siluett monteras nedpendlad från taket med hjälp av vajrar. Med rätt montagetillbehör är det möjligt att pendla ner från alla taktyper.

Montage

Absorbenten monteras enkelt nedpendlad från taket med vajer.



Distans till
taket



Montagealternativ Föreskrivning

Absoflex Siluett, kombinerat med form
Ex. ABsoflex Siluett Moln



Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

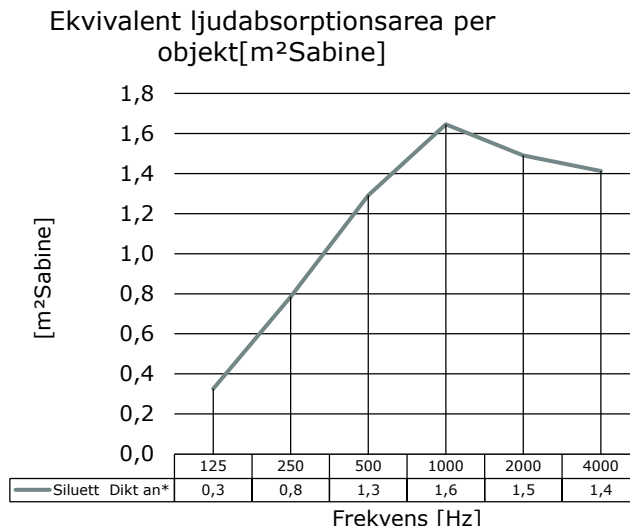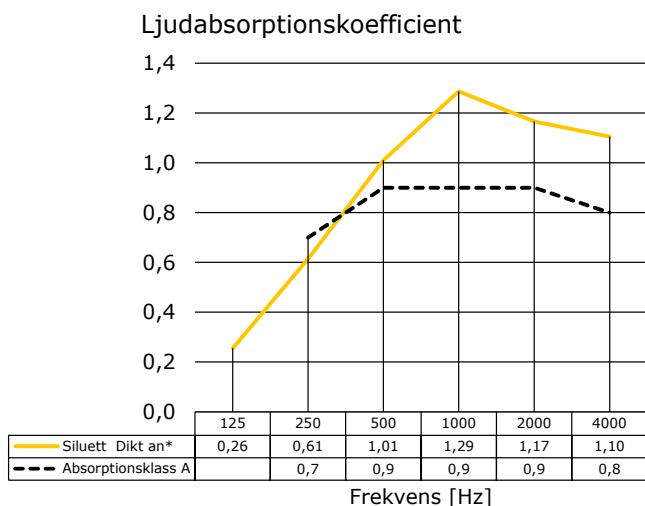


Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x1200x50 (1,28 m² / objekt).


Format

- ◇ 1200x1200x50 mm, 3 kg, 2 st/pkt*
- ◇ Ø1200x50 mm, 3 kg, 2 st/pkt*
- ◇ Specialformat

* Standardantal per paket, delat paket är möjligt



Moln 1200x1200x50 mm



Cirkel Ø1200x50 mm

Material

- ◇ Polyester kärna av medeldensitet

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorber i format 1200x1200x50, med intäckningsyta ca 40%.

* Beräknade värden.

Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Kärna från återvunnet material
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Kärnan är godkänd enligt Oeko Tex[®] Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärna: B-s1, d0 (Euroklass)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

