


# LED belysning

Till vårt sortiment har vi valt ut belysning som kan monteras direkt i ditt bärverkstak, nedpendlad eller inuti en utanpåliggande ram mot vägg eller i tak.

## Montage

Absorbenten monteras enkelt med byglar på vägg eller i tak, mellan befintliga installationer. Distansbyglar gör det möjligt att montera på ytor med befintliga kablar och rör. Absorbenten kan även monteras vertikalt som en baffel, inuti korg, skärm eller ramprofil.

## LED-panel dynamisk för undertak

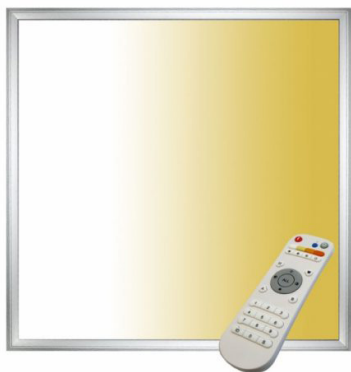

Dimbar LED-panel med fjärrkontroll. Steglöst kelvinantal från 3000K-6000K. Fjärrkontrollen kan kopplas med 99 zoner med ett obegränsat antal armaturer i varje grupp. Armaturen kan monteras direkt i befintligt undertak, nedpendlad eller med utanpåliggande ram mot vägg eller i tak.

- ◇ Klass: IP20
- ◇ Effekt: 40W
- ◇ Färgtemperatur: dynamisk vit från 3 000K-6 000K
- ◇ Ljusflöde: 3000K/3600lm, 4000K/3760lm, 5000K/3850lm, 6 000K/3920lm
- ◇ Spridningsvinkel: 120°
- ◇ Dimbar: ja med medföljande fjärrkontroll
- ◇ Format: 595x595x10mm
- ◇ Garanti: 3 år
- ◇ Livslängd: 35 000 timmar  
normal drifttid ca 2000 timmar/år


## LED spot H4 riktbar & dimbar

Riktbar LED-downlight med inbyggd drivare IP20. Flexibel armatur på 3 000K och 4 000K levereras med drivare, är dimbar med vanlig glödljusdimmer.



- ◇ IP Klass: IP65
- ◇ Riktbar: Ja
- ◇ Effekt: 8,5W, 580Lm
- ◇ Färgtemperatur: 3 000K, 4 000K
- ◇ Livslängd: 75 000 H
- ◇ Spridningsvinkel: 38° / 60°
- ◇ Dimbar: Ja, inbyggd konverter
- ◇ Anslutning: direktanslutning till 230v
- ◇ Koppling: parallell
- ◇ Mått: Ø 90 mm x H 60 mm
- ◇ Hålbild: Ø 65-80 mm
- ◇ Garanti: 7 år

## LED-panel för undertak

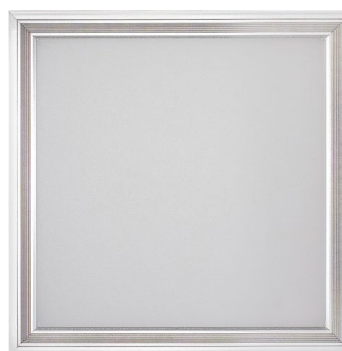

LED-panel lämpad för arbetslokaler och offentliga miljöer. Kompletterad med drivare och färdig för installation. Armaturen kan monteras direkt i befintligt undertak, nedpendlad eller med utanpåliggande ram mot vägg eller i tak.

- ◇ Klass: IP20
- ◇ Effekt: 43W
- ◇ Lumen: 3400lm
- ◇ Färgtemperatur: 4000K
- ◇ Spridningsvinkel: 120°
- ◇ Format: 600x600x10,5mm
- ◇ Dimbar: nej
- ◇ Garanti: 3 år
- ◇ Livslängd: 35 000 timmar  
normal drift-tid ca 2000 timmar/år

## Hella Highway 62W

Nedpendlad armatur med aluminiumstomme, patenterad stämning- (ambient/nattbelysning) och huvudljus i samma armatur. Möjlighet att ha 1, 2 eller 3 ambientringar i färgerna blå, vit eller orange att välja i mellan. Kåpan och skyddsglasat är av PMMA plast och ger ett ljus i högsta kvalitet.



- ◇ Klass: IP23
- ◇ Effekt: 41W, 3750Lm  
60W, 5600Lm
- ◇ Färgtemperatur: 3 000K/ 4 000K/ 5 000K
- ◇ Riktbar: nej
- ◇ Anslutning: direktanslutning till 230v
- ◇ Dimbar: ja, med inbyggd konverter 1-10V
- ◇ Koppling: parallell
- ◇ Spridningsvinkel 20°, 30°, 60°
- ◇ Livslängd: 50 000 H
- ◇ Garanti: 5 års garanti