




Perforeringar





Perforeringar och mönster, oändliga möjligheter för det individuella valet

Danoline akustiktak levereras i tre typer av perforeringar: Globe G, Quadril Q och Micro M. De mest använda mönsterna av de tre perforeringarna beskrivs på de följande sidorna.

Alla undertakstyper kan naturligtvis erhållas i opererad Regula R.

Efter överenskommelse kan Danogips leverera andra perforeringstyper eller helt individuella mönster.

Perforeringarnas bokstavsbezeichnung anges här nedan och illustrationerna visar mönster som kan levereras på begäran.

G: Globe perforering, normalt 6 mm runda hål.

Q: Quadril perforering, normalt 12 x 12 mm kvadratiska hål.

M: Micro perforering, 3 x 3 mm kvadratiska hål.

R: Regula är den opererade skivan.


L: Ger linjer längs långkanten av takelementen.

T: Ger linjer tvärs långkanten av takelementen.


F: Kvadratiska fält av perforering.



R



G1
Q1
M1



G2F
Q2F
M2F



G3L, G3T
Q3L, Q3T
M3L, M3T




G4L, G4T
M4L, M4T




Q4L, Q4T




G2L, G2T
Q2L, Q2T
M2L, M2T




G3F
Q3F
M3F




G4F



Q4F



G4L2, G4T2
M4L2, M4T2



Q4L2, Q4T2

1178:

Arkitekt: White Arkitekter

Projekt: Halmstads Fastighetsbolag, Halmstad - Sverige

Produkt: Corridor 300 - M1


1241:

Arkitekt: Hamsdokka & Pedersen, Porsgrunn

Projekt: Grønli Skole, Porsgrunn - Norge


Produkt: Belgravia - Q1, R

Globe perforering



Grundprincipen för perforering Globe är 6 mm runda hål med ett centrumavstånd på 15 mm. Kantbårdens storlek beror på produkt, format och mönster. Andra perforeringsmönster levereras efter överenskommelse.

G 1




Måtten A och B i nedanstående tabell anger avstånd från skivkant till centrum av första perforeringshål.


A = Kantbård

B = Perforeringsfält

Produkt	Perforering	Skivmått mm	Perforeringsgrad %	A mm	B mm
Contur T24	G1	600 x 600	10,2	37,5	525
Contur T24	G1	625 x 625	10,5	35,0	555
Linear T24	G1	592 x 592	9,1	48,5	495
Markant T15	G1	585 x 585	10,2	30,0	525
Markant T15	G1	610 x 610	9,4	42,5	525
Markant T24	G1	575,5 x 575,5	10,2	25,25	525
Markant T24	G1	600,5 x 600,5	9,4	37,75	525
Belgravia T15	G1	584,5 x 584,5	10,2	29,75	525
Belgravia T15	G1	609 x 609	9,4	42,0	525
Belgravia T24	G1	575,5 x 575,5	10,2	25,25	525
Belgravia T24	G1	600 x 600	9,4	37,5	525
Plaza T15	G1	594 x 594	10,2	34,5	525
Plaza T15	G1	619 x 619	10,5	32,0	555
Plaza T24	G1	594 x 594	10,2	34,5	525
Plaza T24	G1	619 x 619	10,5	32,0	555
Danopanel	G1	600 x 600	10,2	37,5	525
Danopanel	G1	625 x 625	10,5	35,0	555
Tectopanel	G1	600 x 600	10,2	37,5	525
Tectopanel	G1	625 x 625	10,5	35,0	555
Corridor F30	G1	300 x 2800	9,8	37,5	225
Corridor 300	G1	300 x 2400	9,8	37,5	225




Q u a d r i l p e r f o r e r i n g



Grundprincipen för perforering Quadril är 12 x 12 mm hål med ett centrumavstånd på 30 mm. Kantbårdens storlek beror på produkt, format och mönster. Andra perforeringsmönster levereras efter överenskommelse.

Q 1




Måtten A och B i nedanstående tabell anger avstånd från skivkant till centrum av första perforeringshål.

A = Kantbård

B = Perforeringsfält


Produkt	Perforering	Skivmått mm	Perforeringsgrad %	A mm	B mm
Contur T24	Q1	600 x 600	13,0	45,0	510
Contur T24	Q1	625 x 625	11,9	57,5	510
Linear T24	Q1	592 x 592	10,2	71,0	450
Markant T15	Q1	585 x 585	13,0	37,5	510
Markant T15	Q1	610 x 610	11,9	50,0	510
Markant T24	Q1	575,5 x 575,5	13,0	32,75	510
Markant T24	Q1	600,5 x 600,5	11,9	45,25	510
Belgravia T15	Q1	584,5 x 584,5	13,0	36,75	510
Belgravia T15	Q1	609 x 609	11,9	49,0	510
Belgravia T24	Q1	575,5 x 575,5	13,0	32,0	510
Belgravia T24	Q1	600 x 600	11,9	45,0	510
Plaza T15	Q1	594 x 594	13,0	42,0	510
Plaza T15	Q1	619 x 619	11,9	47,0	510
Plaza T24	Q1	594 x 594	13,0	42,0	510
Plaza T24	Q1	619 x 619	11,9	47,0	510
Danopanel	Q1	600 x 600	13,0	45,0	510
Danopanel	Q1	625 x 625	11,9	57,5	510
Tectopanel	Q1	600 x 600	13,0	45,0	510
Tectopanel	Q1	625 x 625	11,9	57,5	510
Corridor F30	Q1	300 x 2800	12,3	45,0	225
Corridor 300	Q1	300 x 2400	12,3	45,0	225

Micro perforering



Grundprincipen för perforering Micro är 3 x 3 mm hål med ett centrumavstånd på 8,33 mm. Kantbårdens storlek beror på produkt, format och mönster. Andra perforeringsmönster levereras efter överenskommelse.

M 1




Måtten A och B i nedanstående tabell anger avstånd från skivkant till centrum av första perforeringshål.

A = Kantbård

B = Perforeringsfält


Produkt	Perforering	Skivmått mm	Perforeringsgrad %	A mm	B mm
Contur T24	M1	600 x 600	10,2	37,5	525
Contur T24	M1	625 x 625	10,7	33,33	558,33
Linear T24	M1	592 x 592	10,2	33,5	525
Markant T15	M1	585 x 585	10,2	30,0	525
Markant T15	M1	610 x 610	10,7	42,5	525
Markant T24	M1	575,5 x 575,5	10,2	25,25	525
Markant T24	M1	600,5 x 600,5	10,7	37,75	525
Belgravia T15	M1	584,5 x 584,5	10,2	29,75	525
Belgravia T15	M1	609 x 609	10,7	42,0	525
Belgravia T24	M1	575,5 x 575,5	10,2	25,25	525
Belgravia T24	M1	600 x 600	10,7	37,5	525
Plaza T15	M1	594 x 594	10,2	34,5	525
Plaza T15	M1	619 x 619	10,7	30,33	558,33
Plaza T24	M1	594 x 594	10,2	34,5	525
Plaza T24	M1	619 x 619	10,7	30,33	558,33
Danopanel	M1	600 x 600	10,2	37,5	525
Danopanel	M1	625 x 625	10,7	35,0	555
Tectopanel	M1	600 x 600	10,2	37,5	525
Tectopanel	M1	625 x 625	10,7	35,0	555
Corridor F30	M1	300 x 2800	9,8	37,5	225
Corridor 300	M1	300 x 2400	9,8	37,5	225




Designpanel 900 och 1200 perforering

Designpanel - skivorna perforeras med huvudtyperna Globe, Quadril och Micro. Kantbårdens storlek beror på format och mönster.


Globe mönster är $\varnothing 6$ mm
hål med ett
centrumavstånd på 15 mm.



Quadril mönster är 12 x 12
mm hål med ett centrum-
avstånd på 30 mm.




Micro mönster är 3 x 3 mm
hål med ett centrumavstånd
på 8,33 mm.




Designpanel 900

G1F, Q1F, M1F

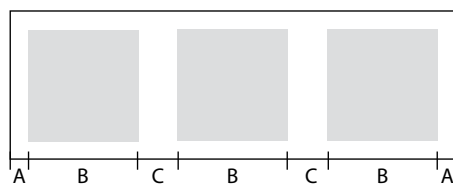


G2F, Q2F, M2F

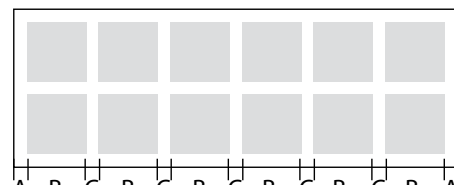


Designpanel 1200

G2F, Q2F, M2F

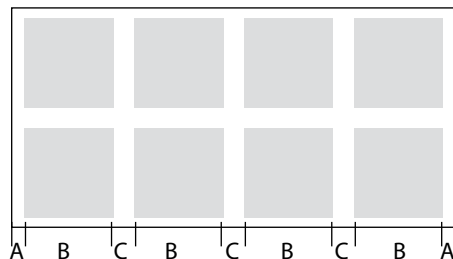

G4F, Q4F

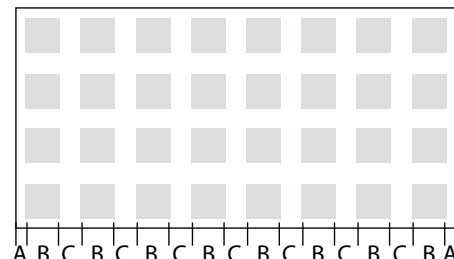

Måtten A, B och C i
tabellen anger avstånd från
skivkant till centrum av
första perforeringshål.
A = Kantbård
B = Perforeringsfält
C = Avstånd mellan
perforeringsfält

Produkt	Perforering	Skivmått mm	Perforeringsgrad %	A mm	B mm	C mm
Design 900	G1F	900 x 2700	10,18	60,0	780	120
Design 900	G2F	900 x 2700	7,39	60,0	330	120
Design 900	Q1F	900 x 2700	12,96	60,0	780	120
Design 900	Q2F	900 x 2700	10,24	60,0	330	120
Design 900	M1F	900 x 2700	9,82	62,5	775	125
Design 900	M2F	900 x 2700	7,11	62,5	325	125
Design 1200	G2F	1200 x 2400	8,55	60,0	480	120
Design 1200	G4F	1200 x 2400	5,31	60,0	180	120
Design 1200	Q2F	1200 x 2400	11,56	60,0	480	120
Design 1200	Q4F	1200 x 2400	7,84	60,0	180	120
Design 1200	M2F	1200 x 2400	8,41	62,5	475	125