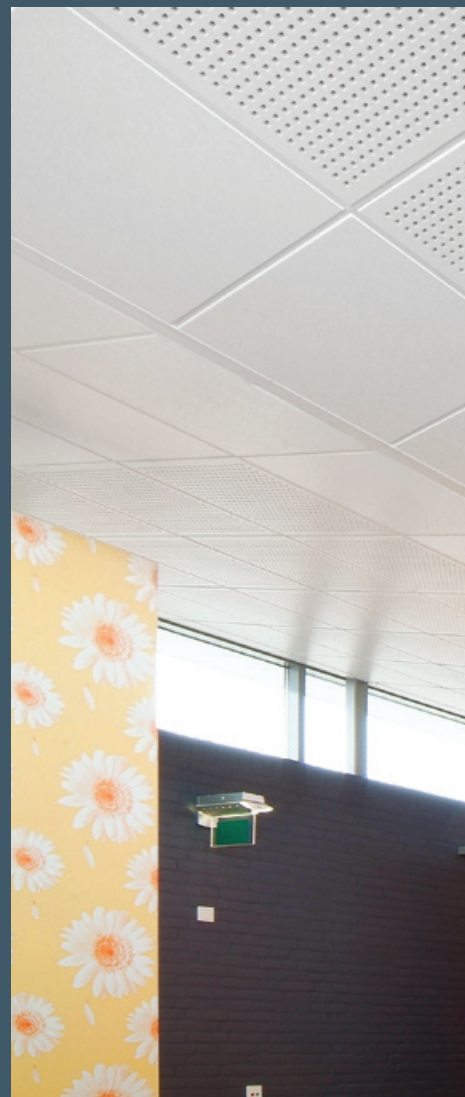


Grundmönster
Gyptone Undertak
2.1.7 Base – Tiles



Gyptone®

Reflecting everyday life



Gyptone Base – Tiles

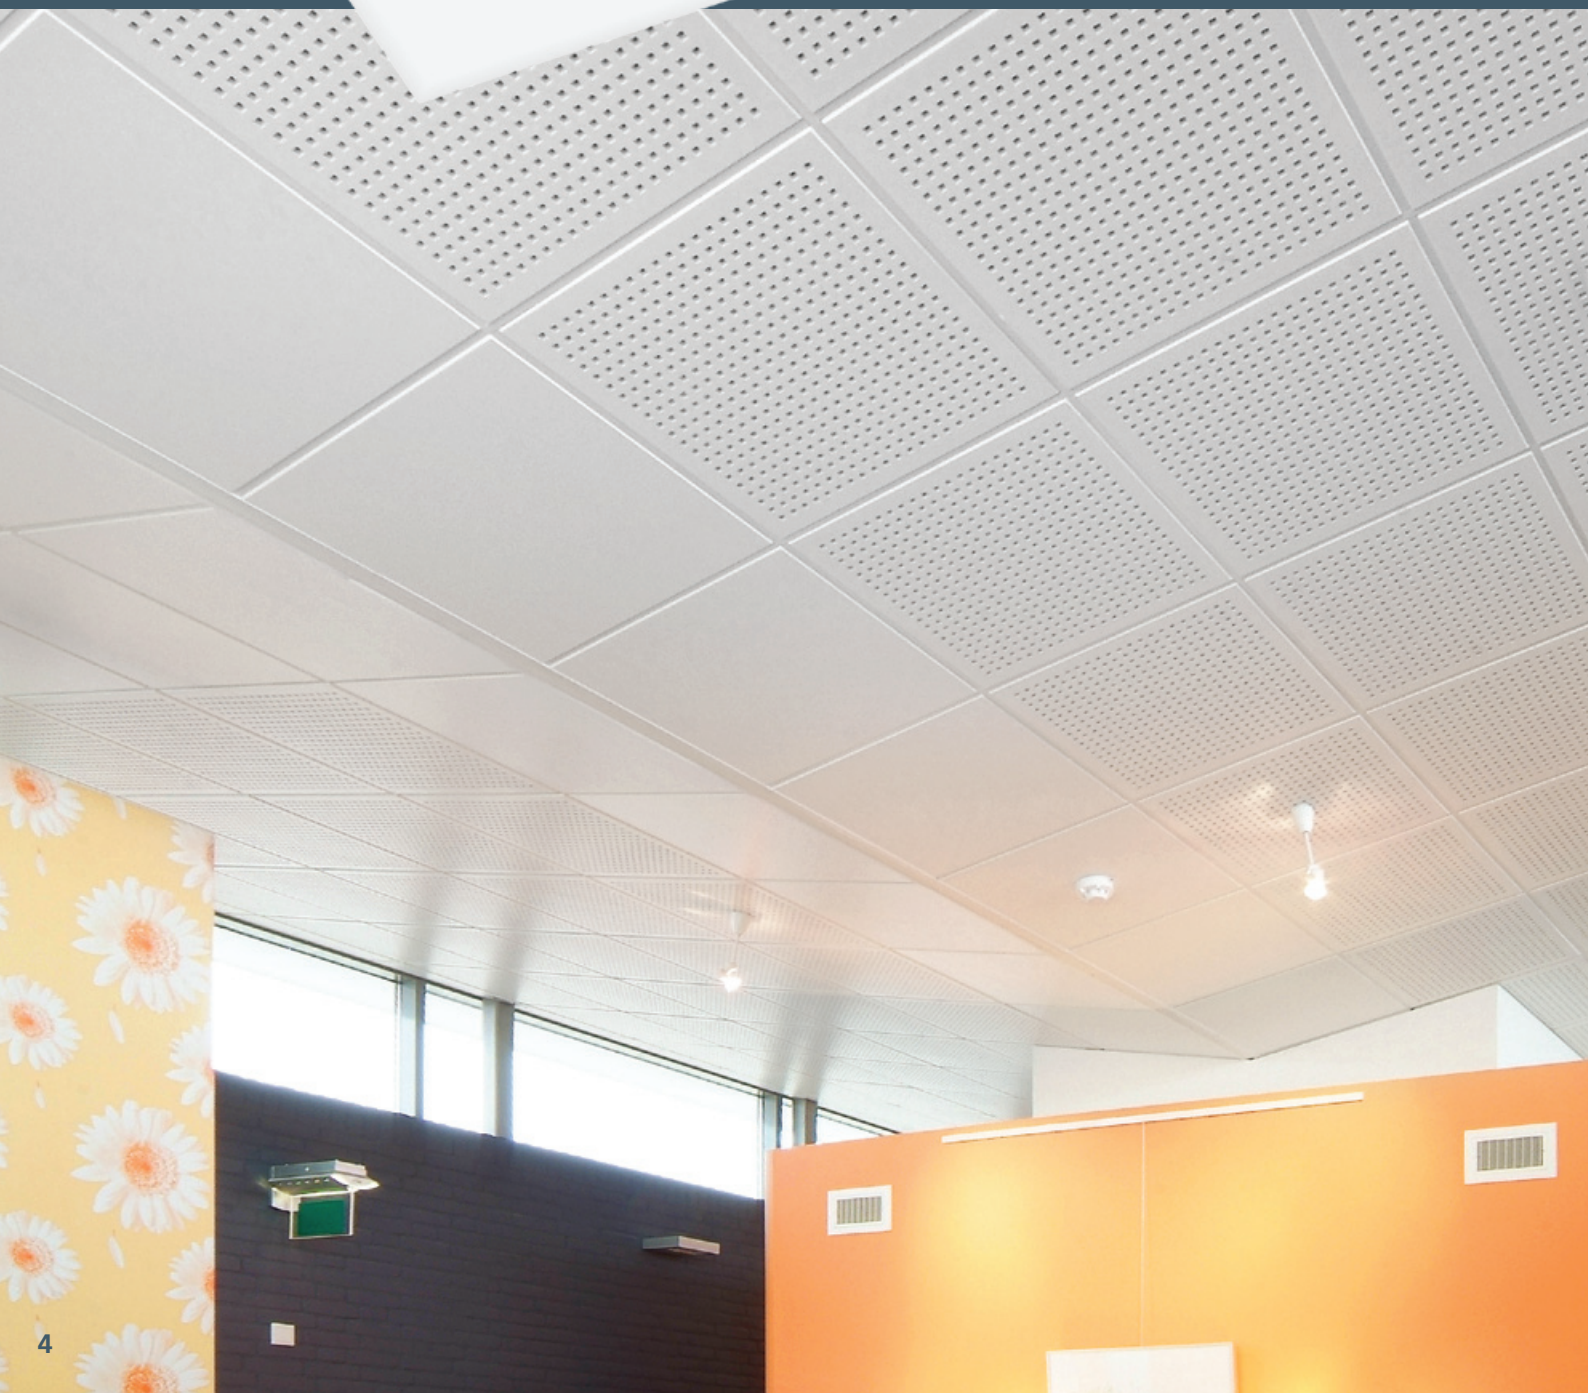
- Fyra olika kantutföranden
- Till synligt och dolt bärverk






Gyptone Base

Gyptone Base är en operforerad produkt med helt slät yta. Base används bland annat till friser, i kombination med andra Gyptone-produkter, och där det finns behov för håltagningar för till exempel el och ventilation.

Skivorna tillverkas i fyra olika kantutföranden, anpassade till både synligt och dolt bärverk.



Kanter	Modulformat (mm)	Tjocklek (mm)	Bärverk	Montering/Ytbehandling
Kant A 	600 x 600 600 x 1200	12,5	Synligt bärverk T-15 Synligt bärverk T-24  	Demonterbar/Färdigmålad
Kant B 	600 x 600 600 x 1200	12,5	Träläkt Primär/sekundär system GK-system   	Ej demonterbar/Obehandlad
Kant D1 	600 x 600	12,5	Dolt bärverk T-24 	Demonterbar/Färdigmålad
Kant E 	600 x 600	12,5	Synligt försänkt bärverk T-15 	Demonterbar/Färdigmålad

Modulformat 600 x 600 mm och
600 x 1200 mm



Design och teknik

Produktbeskrivning

Basen för Gyptone Base är Gyprocs gips-skivor.

Montering

Gyptone Base (exkl. D1) passar till alla synliga och dolda bärverk, antingen som demonterbara eller fast monterade skivor.

Konstruktionshöjd

Minsta möjliga konstruktionshöjd är följande:

Kant A + E15 (synligt bärverk) = 100 mm

Kant D1 (dolt bärverk) = 100 mm.

Kant B (skruvmonterat på ställäkt med justerbara pendlar och GK regler i två nivåer) = 170 mm inkl. gipsskivan.

Yta

Gyptone Base levereras färdigmålad, vit NCS 0500, i kantutförande A, D1 och E.

Gyptone Base levereras obehandlad i kant B. Färdigmålning sker på plats.

Om skivorna monteras i kombination med perforerade skivor ska de målas med rulle. Skivorna får inte sprutmålas då detta försämrar ljudabsorptionen väsentligt.

Brand

Ytskikt klass I. Tändskyddande beklädnad (exkl. D1) utan bakomliggande mineralull. Kant A, B, D1 och E.

Glans och reflektion

Glanstal 5-9 enl. ISO 2813. Ljusreflektion ca. 82 % med standardmålning.

Formstabilitet

Gyptone Base bör monteras och användas i rum med en relativ fuktighet som varaktigt inte överstiger 90 %.

Dimensioner

Modulmål 600 x 600 mm.

Kant A och B dessutom också i 600 x 1200 mm.

Tjocklek 12,5 mm.

Vikt

Ca. 9 kg/m².

Rengöring

Gyptone Base kan rengöras med en fuktig trasa. De flesta normala rengöringsmedel kan användas.

Underhåll

Ommålning ska ske med rulle.

Monteringsvägledning och ytterligare information kan hittas på www.gyptone.se – design/lösningar/grundmönster/base





www.gyptone.se

Gyptone.se är inte bara en hemsida. Här hittar du alla Gyptone produkter "live" – se på Gyptone.se – välj 3D produktgalleri så kommer du till en 3D värld, där alla våra produkter kan vändas och snurras, sättas samman med de olika systemen och visas, precis som det resultat du gärna vill ha med ditt projekt.



Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel: 0171 41 54 00
Fax: 0171 41 54 50
www.gyptone.se

Oktober 2007

