
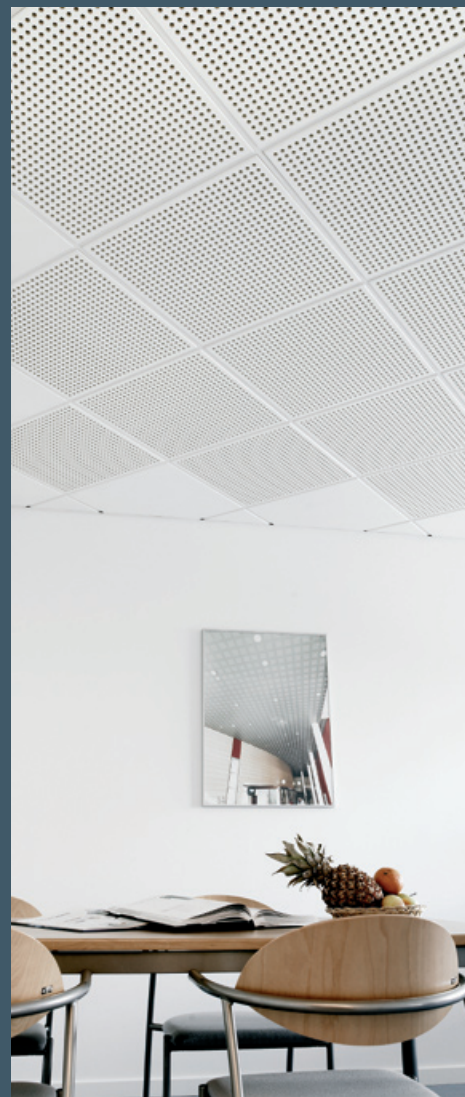
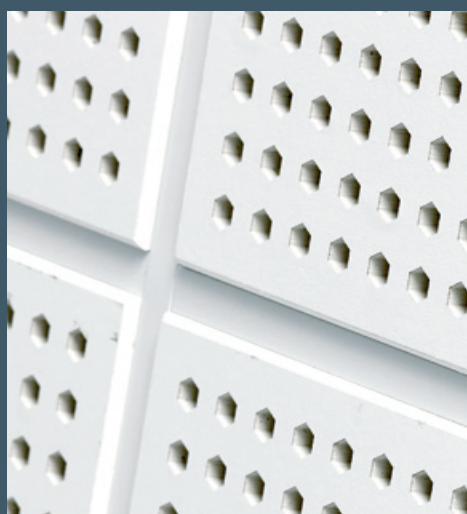


Grundmönster
Gyptone Undertak
2.1.8 Sixto – Tiles

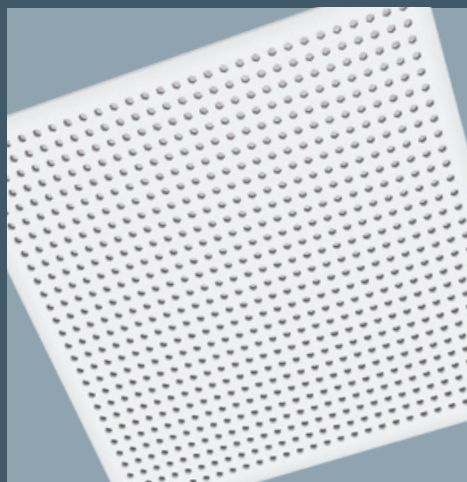



Gyptone®

Reflecting everyday life


Gyptone Sixto – Tiles

- Sexkantiga hål
- Fyra olika kantutförande
- Till synligt och dolt bärverk

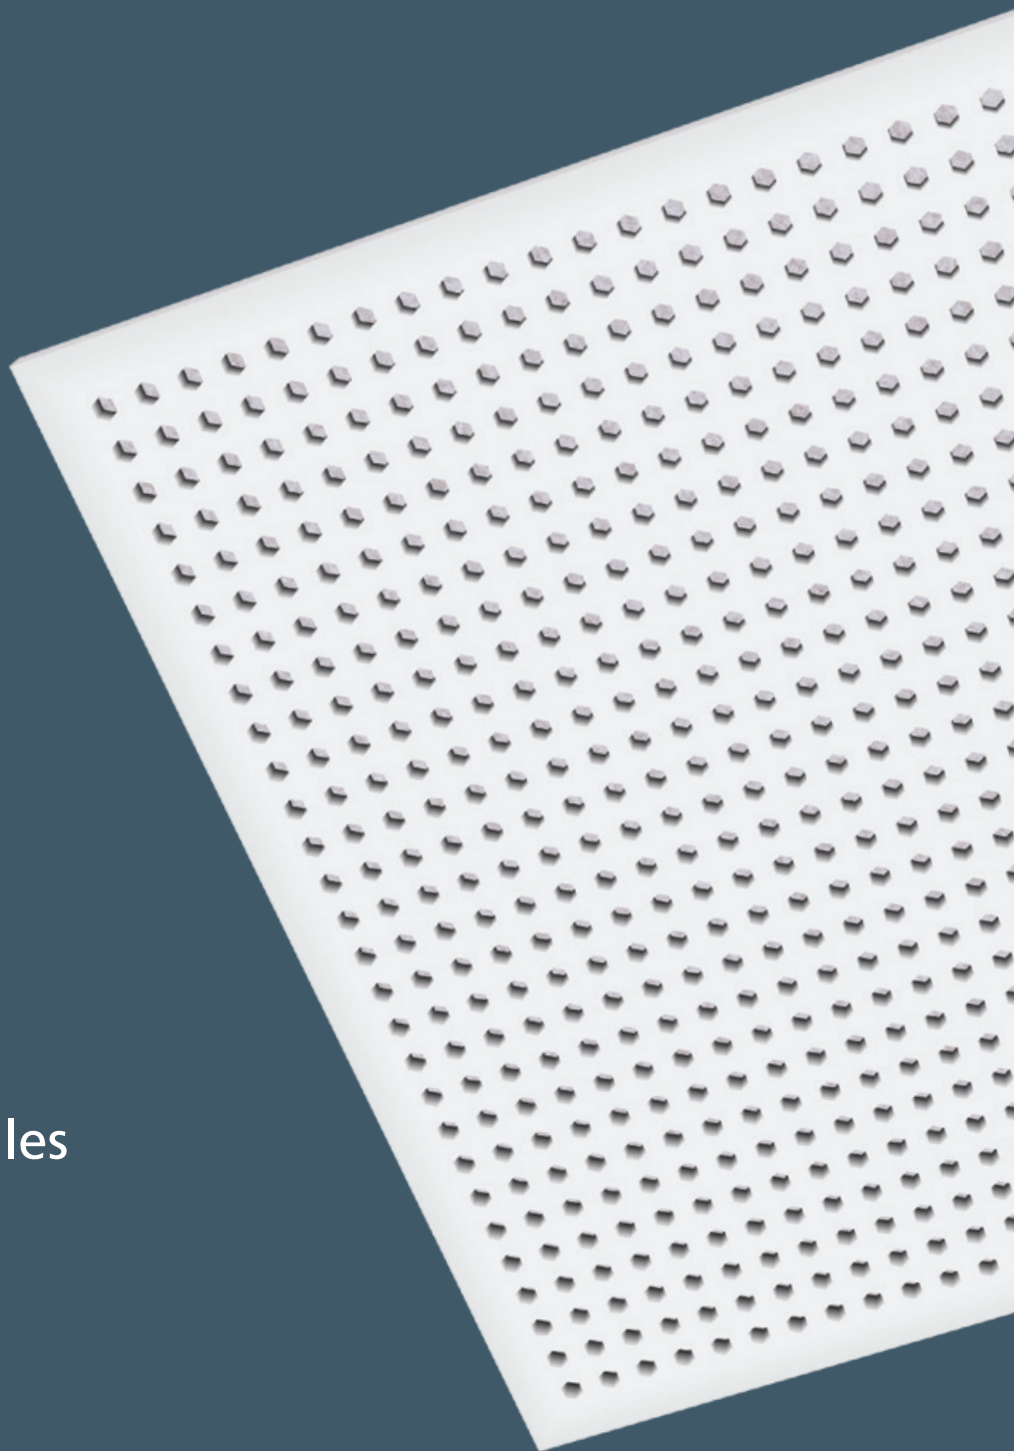

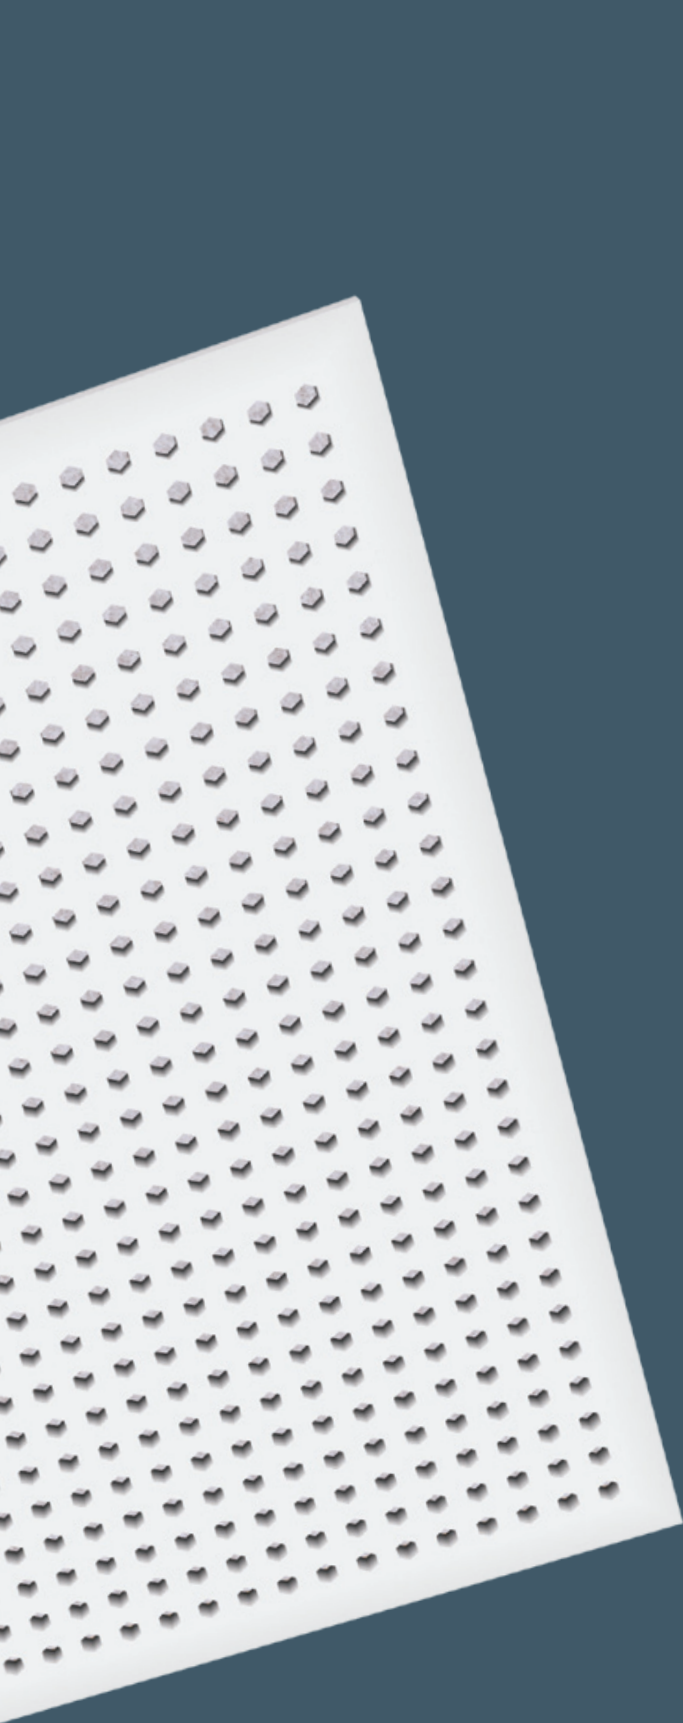


Gyptone Sixto

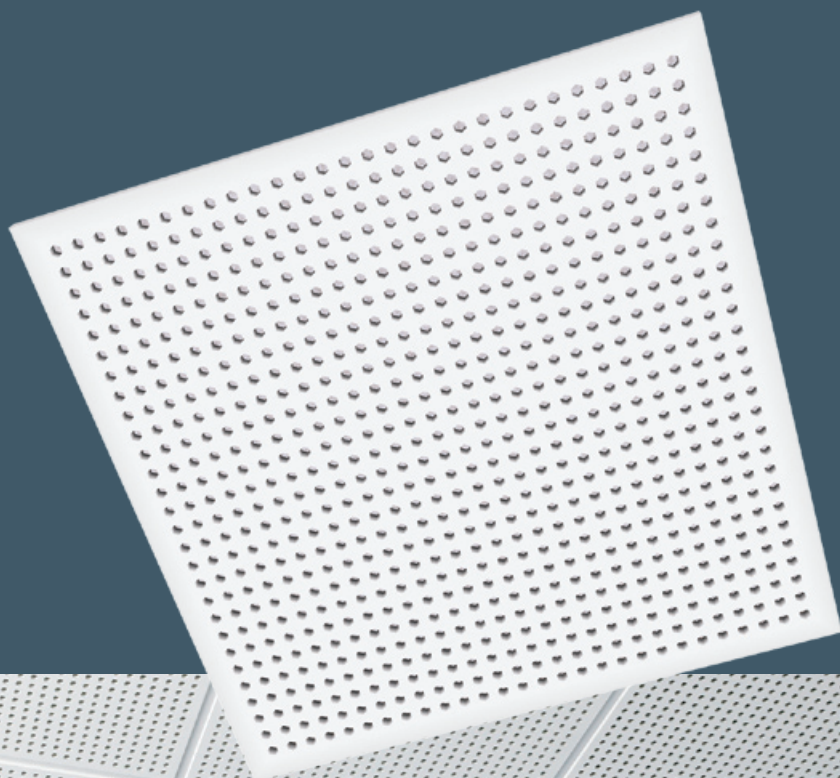

Akustik

Praktisk absorptionsfaktor α_p

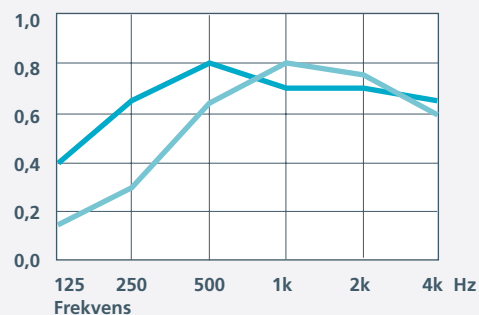








0,15 0,30 0,65 0,80 0,75 0,60
0,40 0,65 0,80 0,70 0,70 0,65

Konstruktionshöjd 58 mm
Konstruktionshöjd 200 mm

Mätningarna uppfyller kraven enligt ISO 354. Samtliga mätningar är utförda på standardskivor med pålimmad akustikfilt på baksidan.

Konstruktionshöjden anger avståndet mellan undertakets och bjälklagets undersidor.

Skivornas ljudabsorption påverkas av konstruktionshöjden och ev. bakomliggande mineralull.

Kanter	Modulformat (mm)	Tjocklek (mm)	Bärverk	Montering / Ytbehandling
Kant A 	600 x 600	12,5	Dolt bärverk T-15 Synligt bärverk T-24  	Demonterbar/Färdigmålad
Kant B 	600 x 600	12,5	Träläkt Primär/sekundär system GK-system   	Ej demonterbar/Obehandlad
Kant D1 	600 x 600	12,5	Dolt bärverk T-24 	Demonterbar/Färdigmålad
Kant E 	600 x 600	12,5	Synligt försänkt bärverk T-15 	Demonterbar/Färdigmålad

Hålstorlek: (sexkant) diameter 11 mm,
c 20 mm
Hålareal: 17 %

Måtten gäller för skivor med kant B och D1.
Skivor med kant A och E15 till synligt bärverk
har ett undermått på 6 mm.

Design och teknik

Produktbeskrivning

Basmaterial för Gyptone Sixto är Gyproc gipsskivor. Hålen stansas med stor precision. Skivorna är på baksidan försedda med akustikfilt.

Montering

Gyptone Sixto (exkl D1) passar till alla normala synliga och dolda bärverkssystem, antingen som demonterbara eller som fast monterade skivor.

Konstruktionshöjd

Minsta möjliga standard konstruktionshöjd är följande:


Kant A + E15 /synligt bärverk) = 100 mm

Kant D1 (dolt bärverk) = 100 mm

Kant B (skruvmonterat på ställäkt med justerbara pendlar och GK system i två nivåer) = 170 mm inkl. gipsskivan.

Yta

Gyptone Sixto levereras färdigmålad, vit NCS 0500, i kantutförande A, D1 och E15.

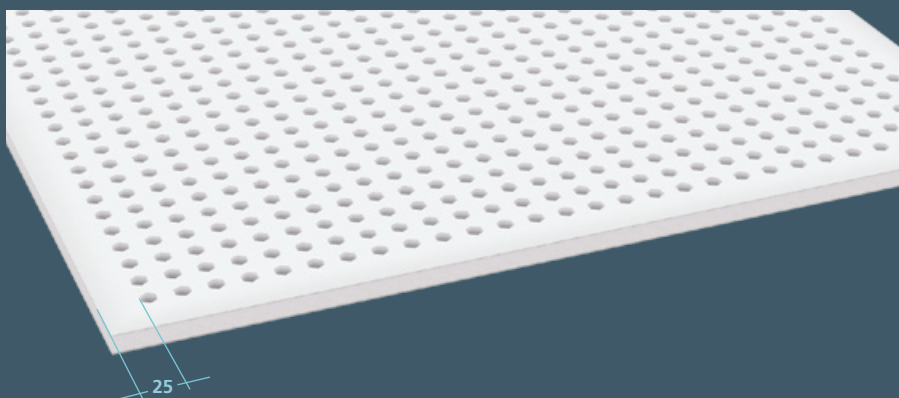

Gyptone Sixto levereras obehandlad i kant B. Färdigmålning sker på plats. Skivorna målas med rulle och får inte sprutmålas då detta försämrar ljudabsorptionen.

Kant

A, B, D1 och E15.

Glan och ljusreflektion

Glanstal 5-9 enl ISO 2813. Ljusreflektion ca. 70 % med standardmålning.

Formstabilitet

Gyptone Sixto bör monteras och användas i rum med en relativ fuktighet som varaktigt inte överstiger 70 %.

Dimensioner

Modulmått 600 x 600 mm.

Vikt

Ca. 8 kg/m².


Rengöring


Gyptone Sixto kan rengöras med en fuktig trasa. De flesta normala rengöringsmedel kan användas.

Underhåll

Ommålning ska ske med rulle. Skivorna får inte sprutmålas då detta försämrar ljudabsorptionen.

Monteringsvägledning och ytterligare information kan hittas på www.gyptone.se – design/lösningar/grundmönster/gyptone sixto

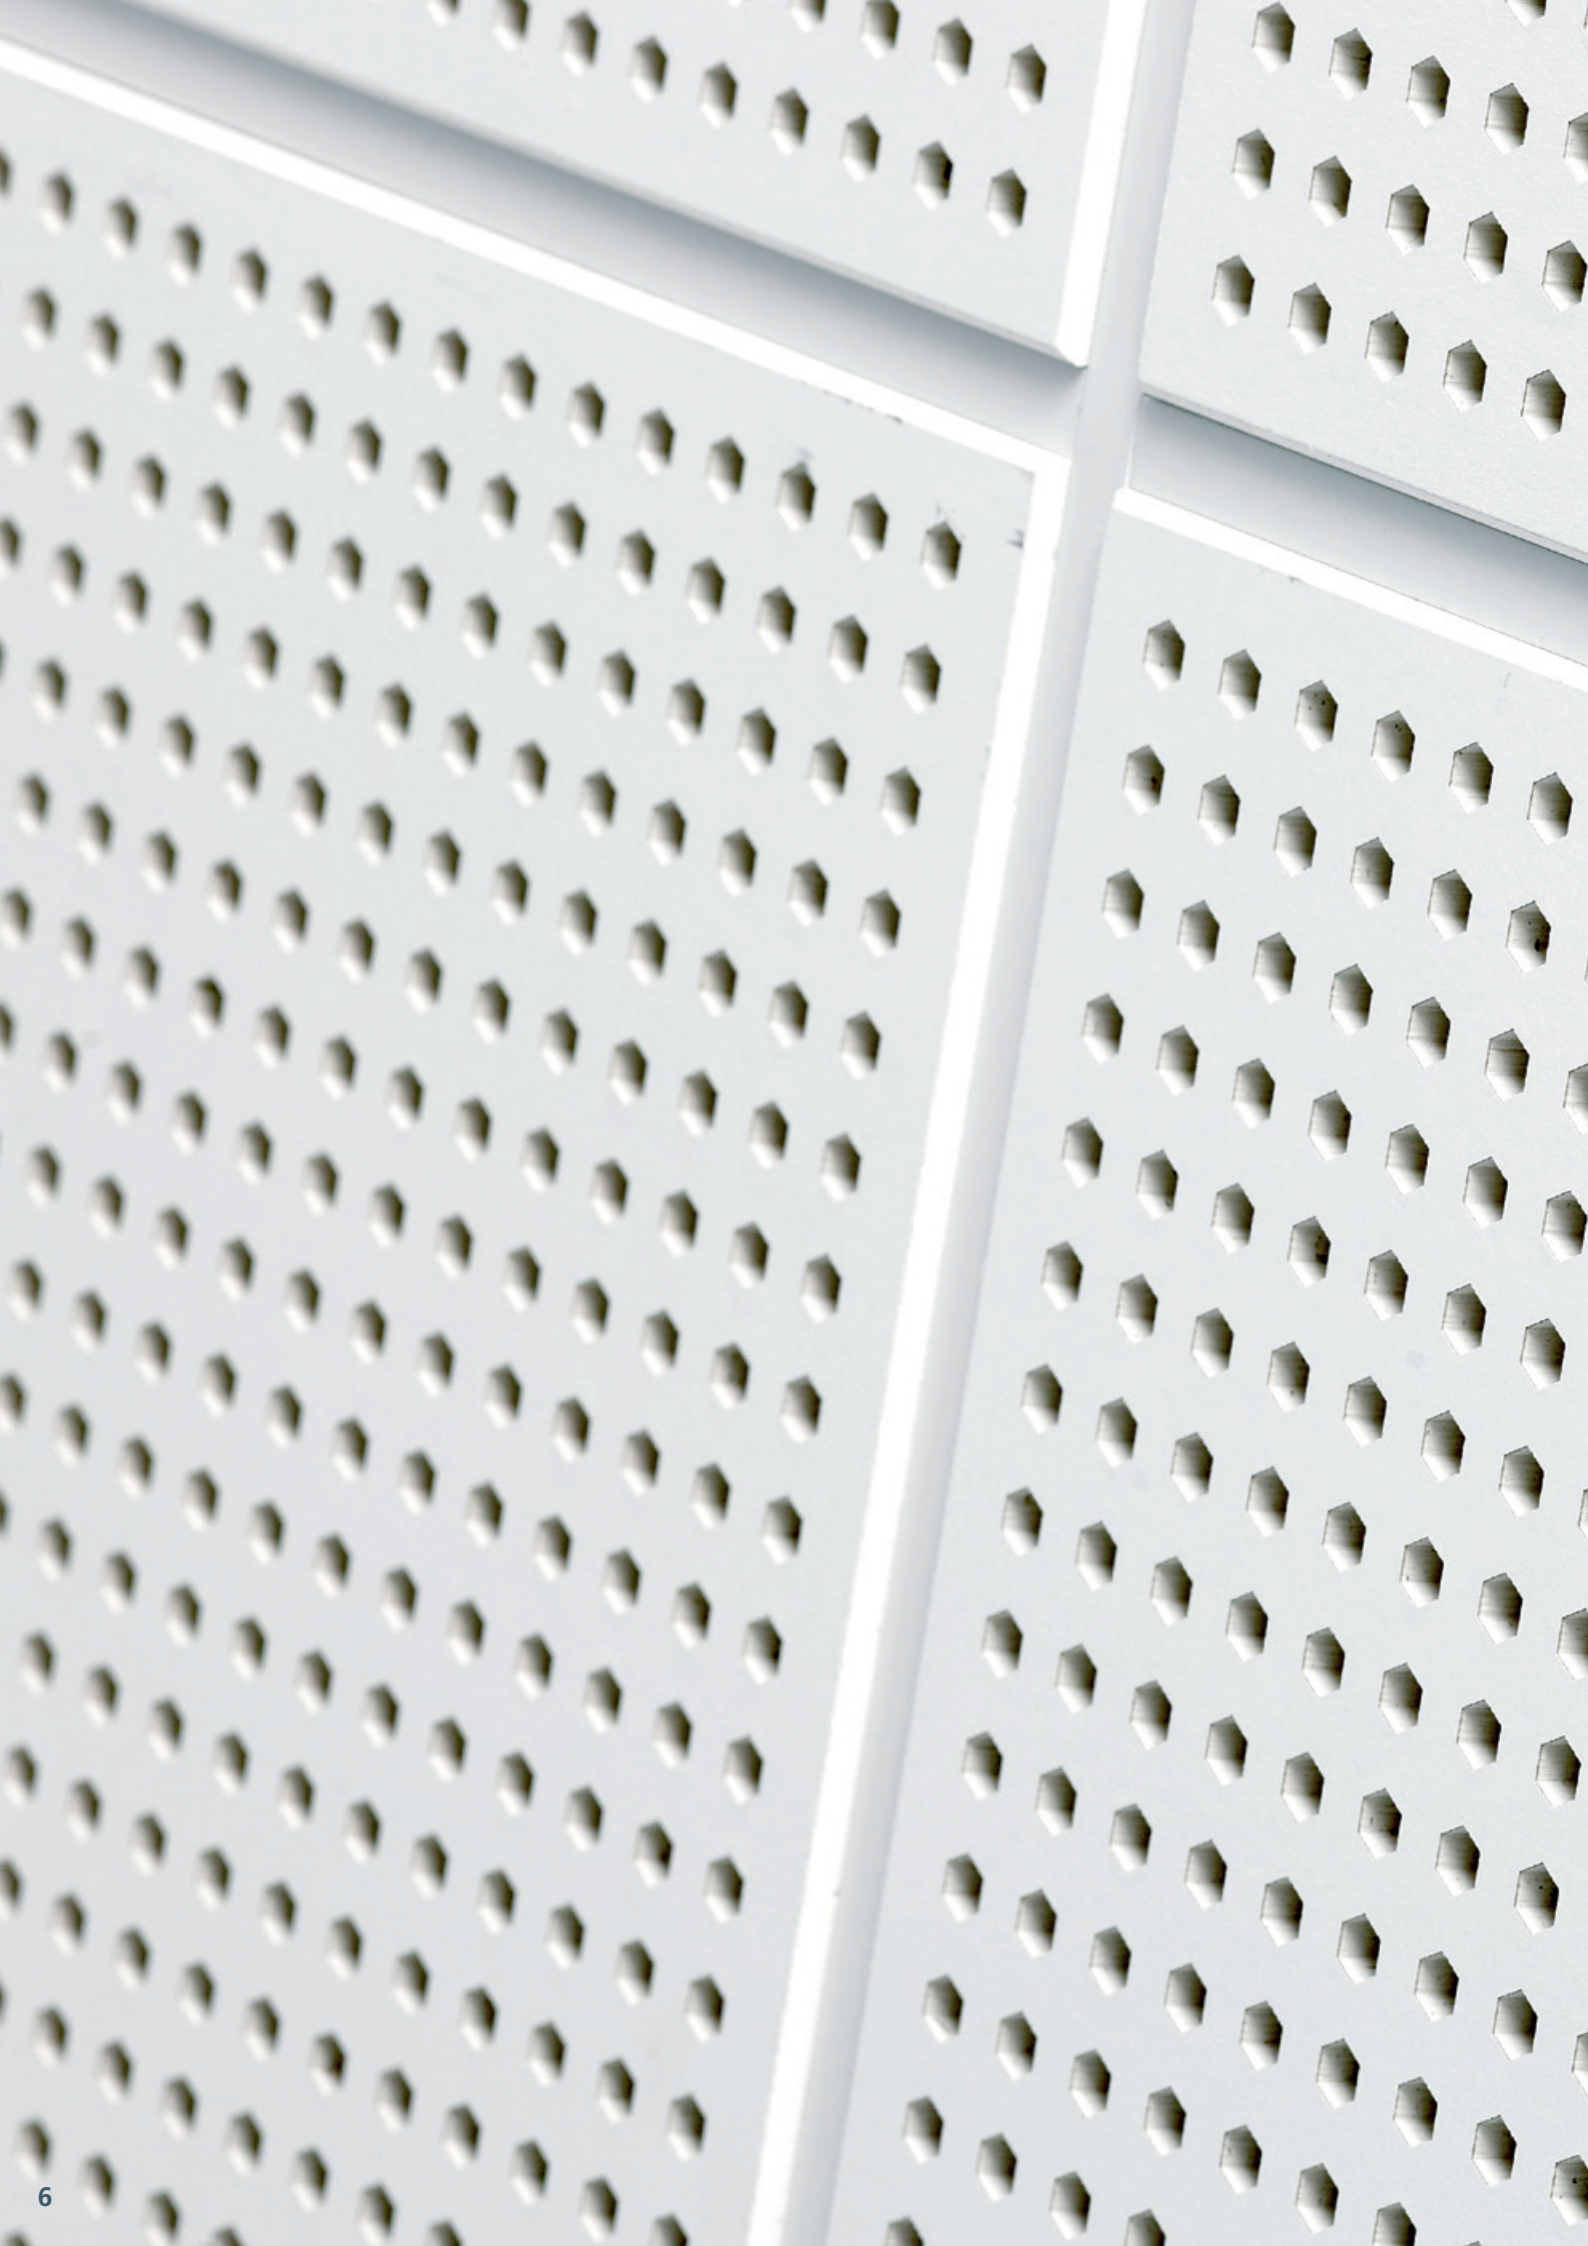

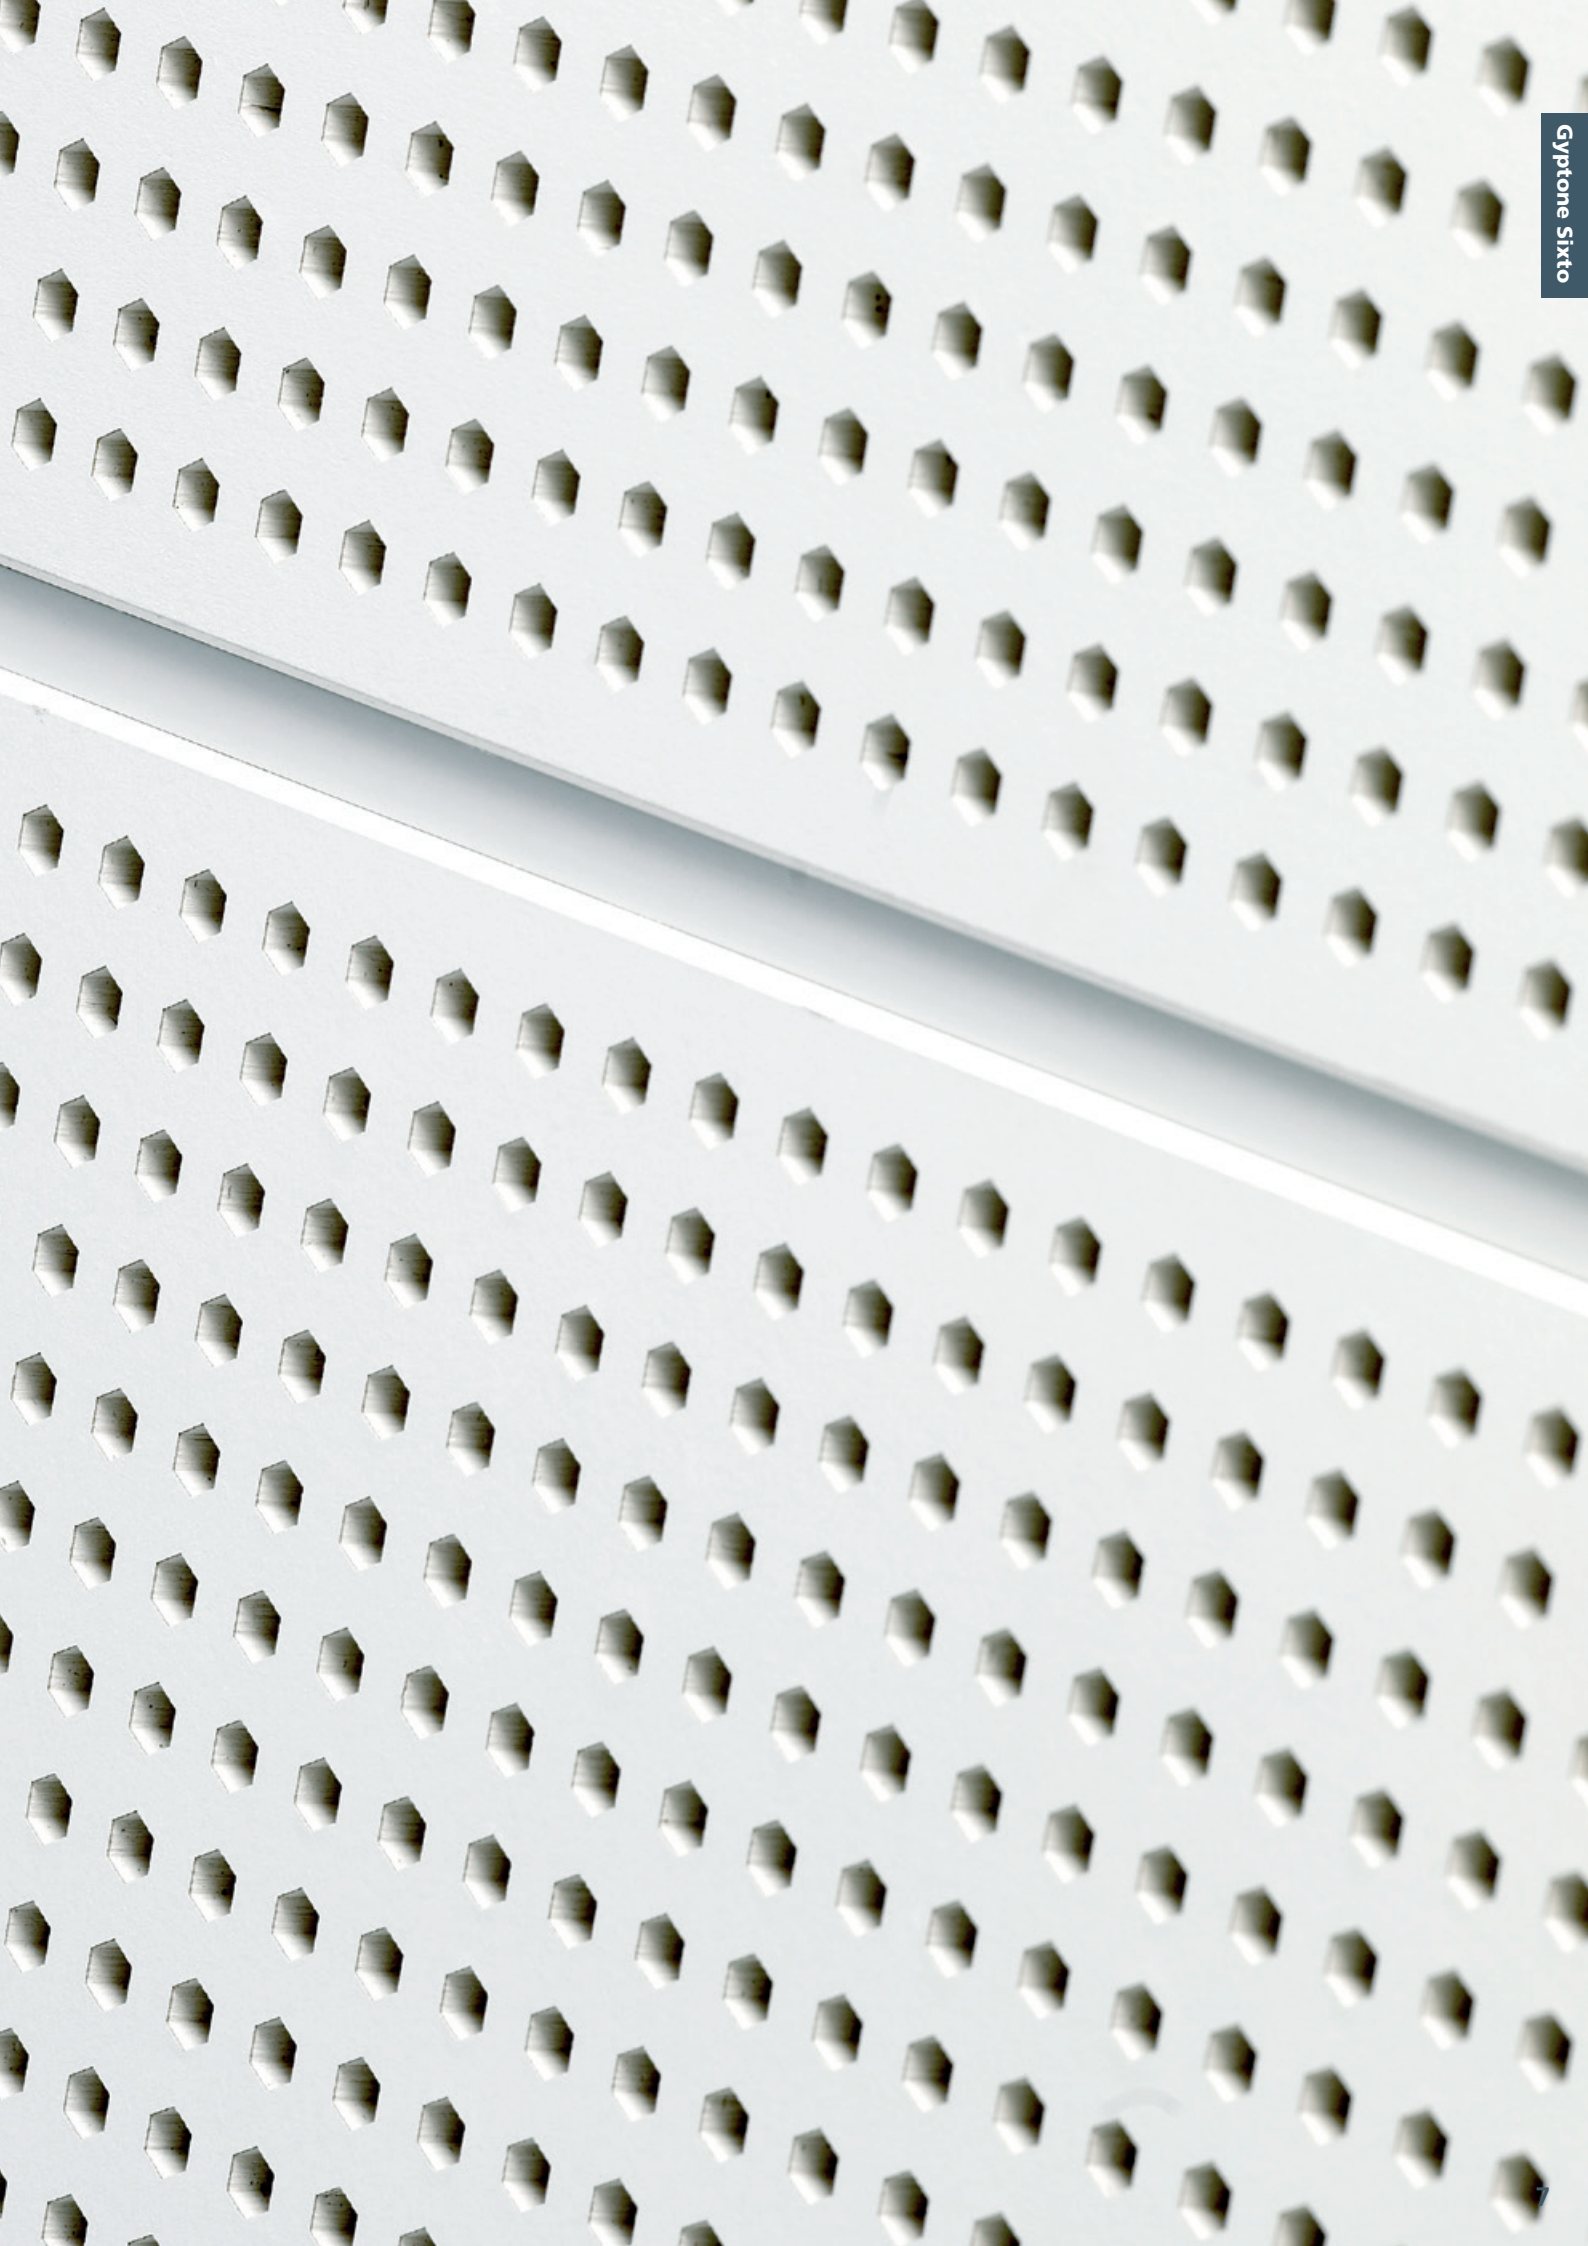

www.gyptone.se

Gyptone.se är inte bara en hemsida. Här hittar du alla Gyptone produkter "live" – se på Gyptone.se – välj 3D produktgalleri så kommer du till en 3D värld, där alla våra produkter kan vändas och snurras, sättas samman med de olika systemen och visas, precis som det resultat du gärna vill ha med ditt projekt.



Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel: 0171 41 54 00
Fax: 0171 41 54 50
www.gyptone.se

Oktober 2007

