

Gyptone Undertak 2.3.4 Trap



Gyptone®

Reflecting everyday life

Gyptone Trap

- Trap finns i alla Gyptone mönstervarianter





Gyptone Trap

Trap är ett system för fällbara korridorundertak, där skivan kan svängas ned i ena eller andra kanten. Detta gör att man snabbt och enkelt kan komma åt bakomliggande installationer.


Produktprogrammet för Gyptone Trap omfattar 5 standardmönster: Trap Line 4, Point 11, Quattro 20, Quattro 50 och Base.

Gyptone Trap-element levereras med gipsskivorna monterade i ramar av lackat stål, vilka kan svängas ned och hänga fritt tack vare de speciella upphängningsdonen. Trap-elementen kan – tack vare centrumprofilen – också användas på längden.

Skivorna har genomgående hål och ger goda akustiska egenskaper, tillsammans med den bakomliggande akustikfilten.

Akustik

Praktisk absorptionsfaktor α_p
(Gyptone Trap, Line)

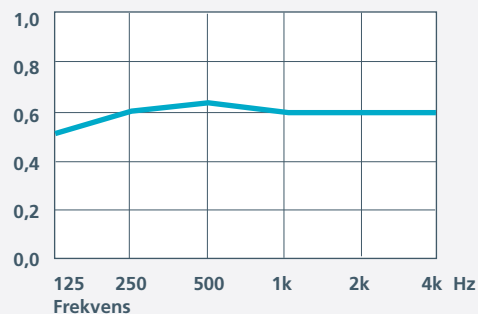

0,50 0,60 0,65 0,60 0,60 0,60
Konstruktionshöjd 200 mm

Mätningarna uppfyller kraven enl ISO 354. Samtliga mätningar är utförda på standardplattor med pålimmad akustikfilt på baksidan.

Konstruktionshöjden anger avståndet mellan undertakets och bjälklagets undersidor.

Skivornas ljudabsorption påverkas av konstruktionshöjden och ev bakomliggande mineralull.

Produkt	Trap-element Standard Variant	Trap Väggprofil direkt	Trap Vägg- vinkel justerbar	Trap Väggprofil justerbar	Trap Frisprofil	Trap Kabelränn- profil	Trap Upp- häng- ning	Trap Upp- hängning centerprofil	Trap Center- profil	Trap Konsol, justerbar
Dimensioner	580 x 1160 mm 580 x 1160 - 1800 mm	L: 2400 mm	L: 80 mm	L: 2400 mm	L: 2400 mm	L: 2400 mm	L: 240, 440, 640, 940 mm	L: 2400 mm	L: 2400 mm	L: 250, 350, 500 mm

System och upphängning se broschyr 3.2.4 Trap bärverk


Övriga mönstermöjligheter för Trap fällbara korridorundertak



Line 4

Variant högst 1800 mm
Standard: 1160 mm

Hälstorlek. 6 x 95 mm

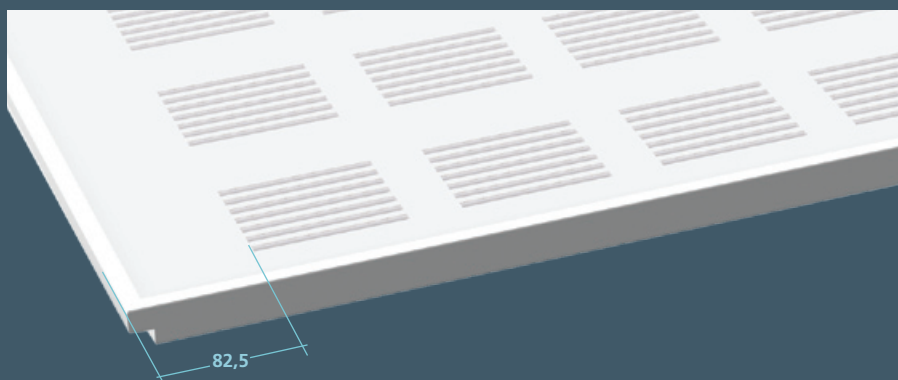

Sortiment och teknik

Produktbeskrivning

Gyptone Trap omfattar standardmönstren Line, Point, Quattro och Base, som alla är försedda med lackade stålramar.

Perforeringsmönstret är placerat nära lång- och kortkanterna på standard längden.

På Trap Variant är avståndet till kortkanten beroende av den valda längden (anpassas i förhållande till längden). Trap systemet består dessutom av ett komplett upphängningssystem.

Montering

Gyptone Trap monteras enkelt och snabbt med hjälp av Trap-elementens upphängningsdon, som passar i de speciella monteringsprofilerna.

Konstruktionshöjd

Minsta möjliga konstruktionshöjd är avhängt av den valda anslutningslösningen mot vägg och startar vid 100 mm.

Yta

Trap-elementen levereras som standard färdigmålade. Gipsplatta NCS 0500 och stålram RAL 9010.

Brand

Ytskikt klass I.

Glans och ljusreflektion

Värdena gäller för Gyptone plattan:
Glansvärde 5-9 enligt ISO 2813.
Ljusreflektion cirka 70-75 % för perforerade och 82 % för operforerade Trap-element.

Formstabilitet

Gyptone Trap bör monteras och användas i lokaler med en relativ luftfuktighet som inte kontinuerligt överstiger 70%.

Mått

Standard: 580 x 1160 mm.
Variant: 580 x 1160 – 1800 mm.
Tjocklek: 12,5 mm.
För mått som ligger utanför ovan angivna

dimensioner, och/eller för andra ytor, måste man räkna med längre leveranstid.

Vikt

Line, Point, och Quattro ca. 8 kg/m².
Base ca. 9 kg/m².

Rengöring

Gyptone Trap kan rengöras med en fuktig trasa. De flesta normala rengöringsmedel kan användas.

Underhåll

Eftermålnings ska göras med roller. Skivorna får inte sprutmålas, eftersom det kan påverka ljudabsorptionen.

Ytterligare upplysningar finns på
www.gyproc.se – design/lösningar/
korridor/trap





www.gyptone.se

Gyptone.se är inte bara en hemsida. Här hittar du alla Gyptone produkter "live" – se på Gyptone.se – välj 3D produktgalleri så kommer du till en 3D värld, där alla våra produkter kan vändas och snurras, sättas samman med de olika systemen och visas, precis som det resultat du gärna vill ha med ditt projekt.



Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Tel: 0171 41 54 00
Fax: 0171 41 54 50
www.gyptone.se