Produkthjälpen

Kontorslandskap - Kontorslokaler

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla

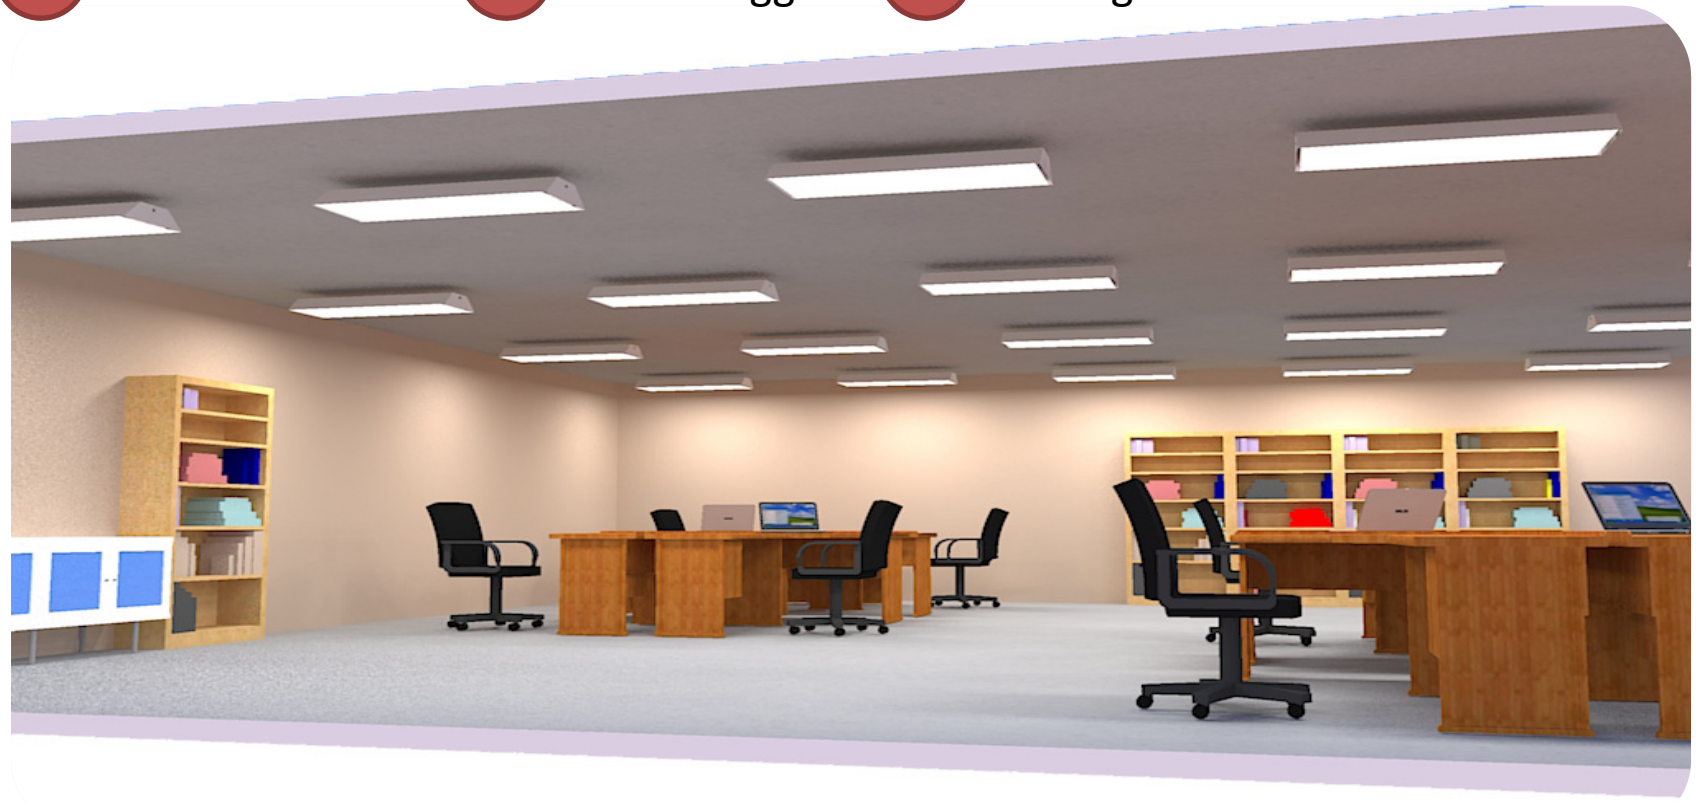

Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla

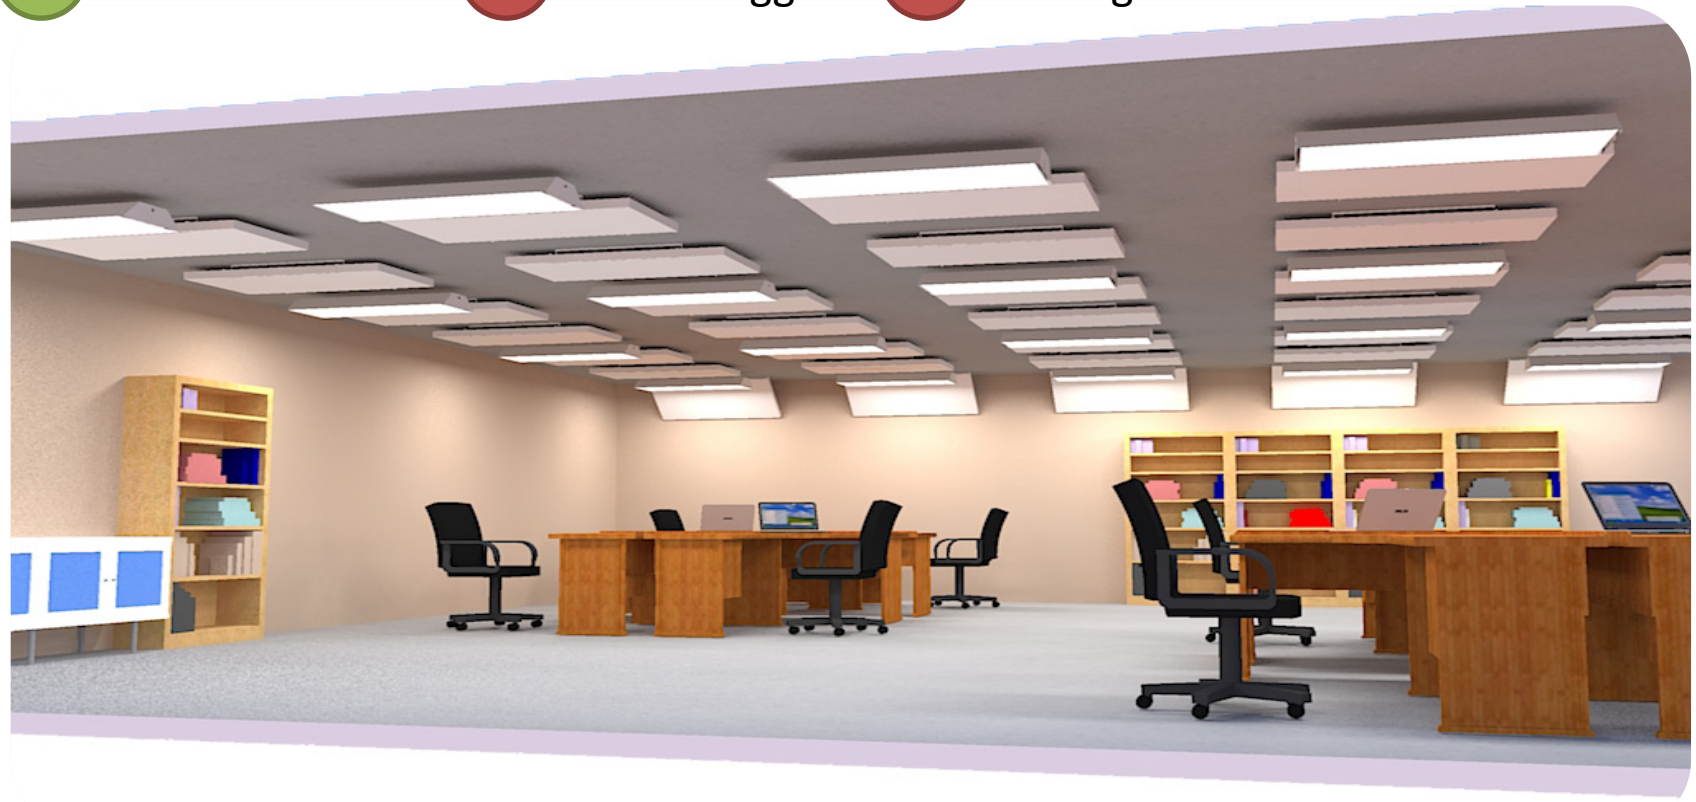

Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla

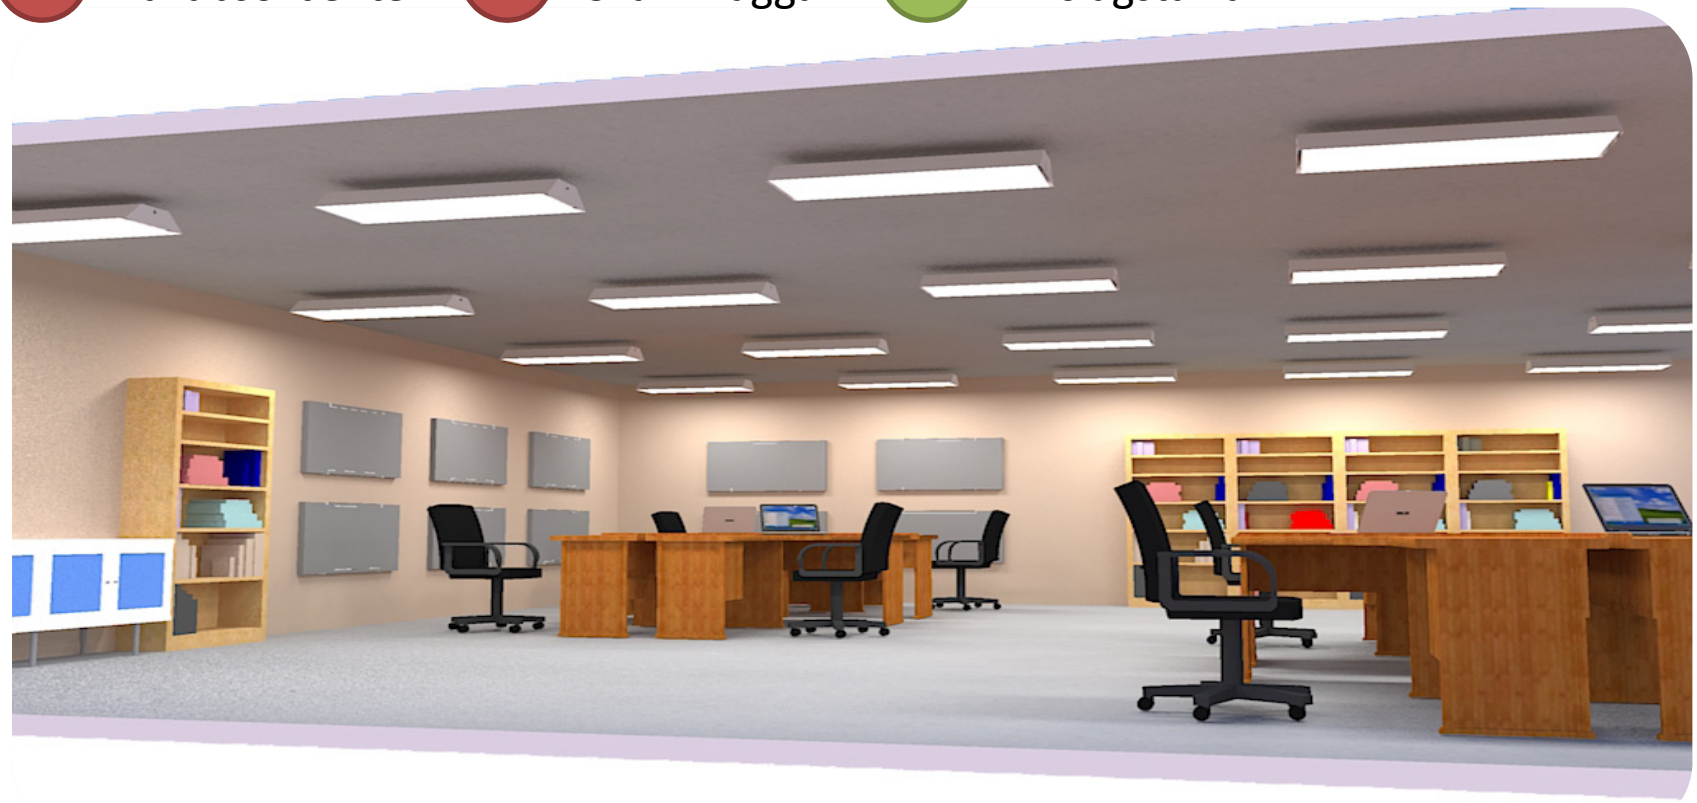

Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla



Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla

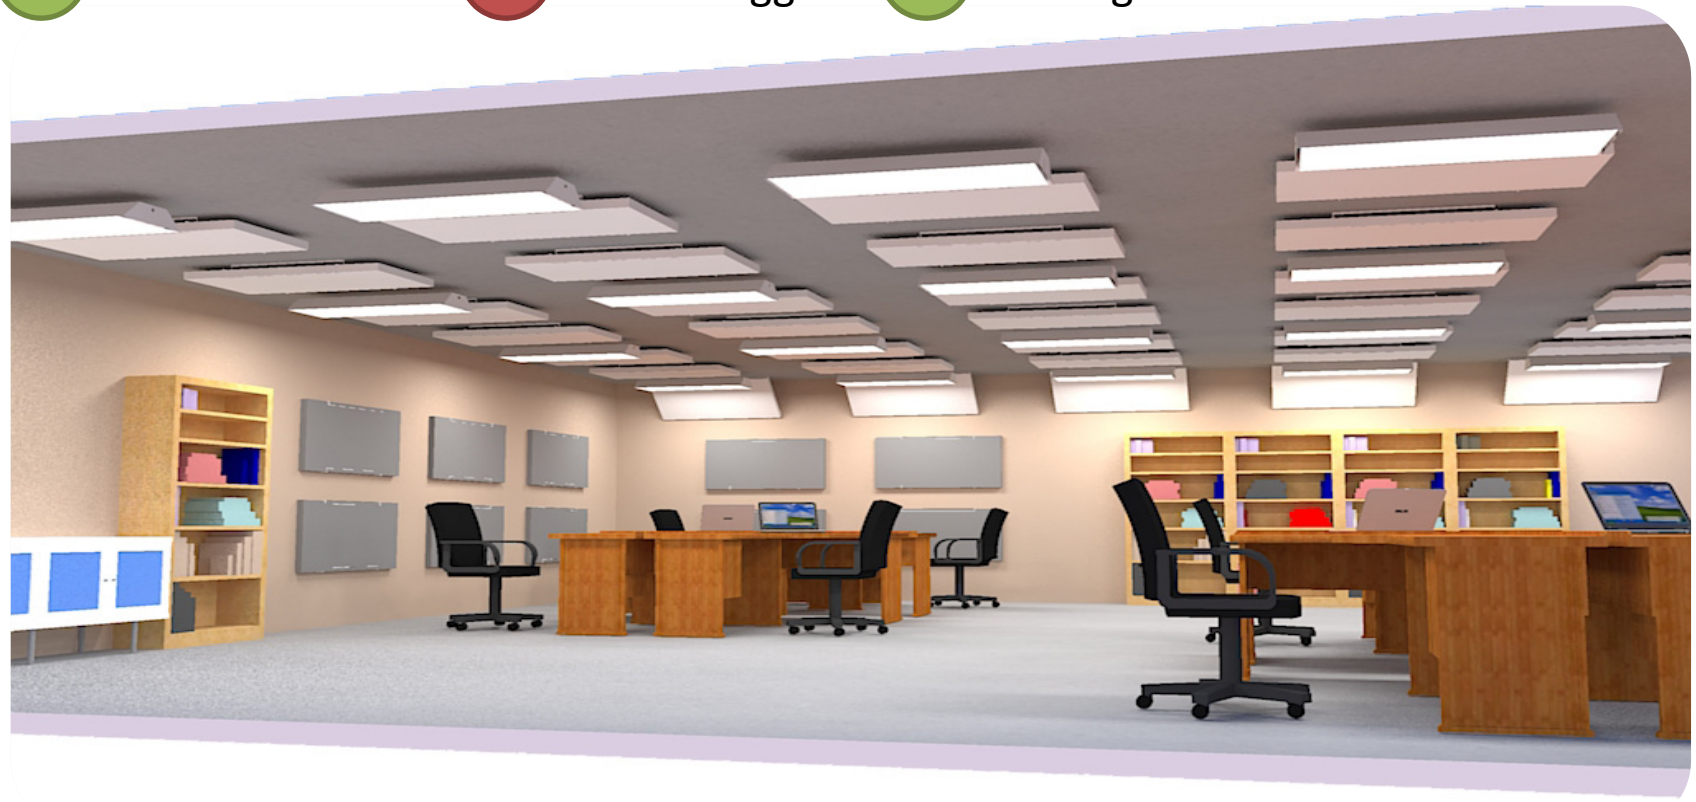

Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla

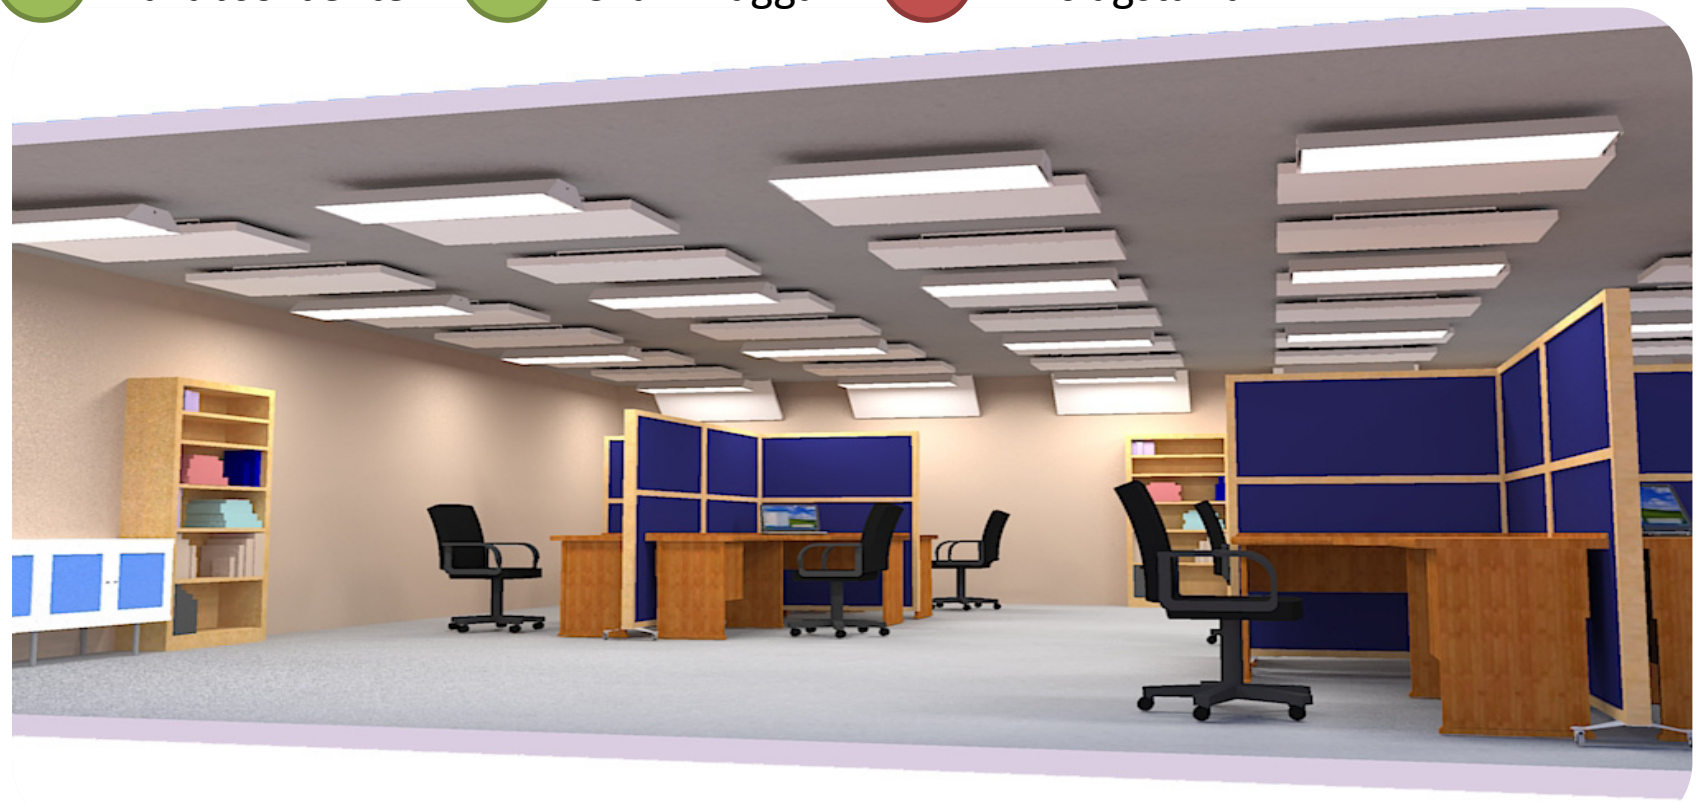

Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla



Kontorslandskap

Stort utrymme för enskilt arbete (mer än ca 20 personer). För att uppnå ljudklass A eller B krävs att verksamheten har nytta av att höra varandra eller att ljudnivån är tillräckligt låg att ingen störs. Arbetsplatserna ska skärmas av mot gångstråk, entréer och utrymmen som ger upphov till hög ljudalstring.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,4	0,4	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Kontors-skärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas och Absoflex Corner.

Takabsorbenter Skärmväggar Anslagstavla



Stort utrymme för enskilt arbete (mer än 20 personer) – *exempelvis öppen planlösning, kontorslandskap*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

För att man ska kunna uppnå ljudklass A och B i ett kontorslandskap ska endast personer som har nytta av att höra varandra vara placerade. Om det finns någon som inte har nytta av informationen från de andra i lokalen ska ljudnivån inom verksamheten vara så låg att det inte uppstår någon störning mellan arbetsplatserna.

Arbetsplatser i sådant utrymme skall avskärmas mot gångstråk, kopieringsrum, reception, entré, rastutrymmen och annat utrymme med hög persontrafik eller ljudalstring.

För koncentrationskrävande uppgifter arbetsuppgifter eller vid krav på sekretess skall det finnas rum för enskilt arbete och samtal i direkt anslutning till det öppna arbetsutrymmet.

Exempel på verksamhetsanpassning är att förse vertikala reflekterande ytor med absorbenter och använda takabsorbenter med mesta möjliga absorption i de fall kraftigt ljudskärmande kontorsinredning används. Detta ska man göra för att hindra ljudet från att studsa vidare över avskärmningarna via taket.

Tillbaka