Produkthjälpen

Vilrum - Förskola

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex
B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Rum för vila

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.



Takabsorbent

Anslagstavlor

Rum för vila

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.



Takabsorbent

Anslagstavlor

Rum för vila


Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.

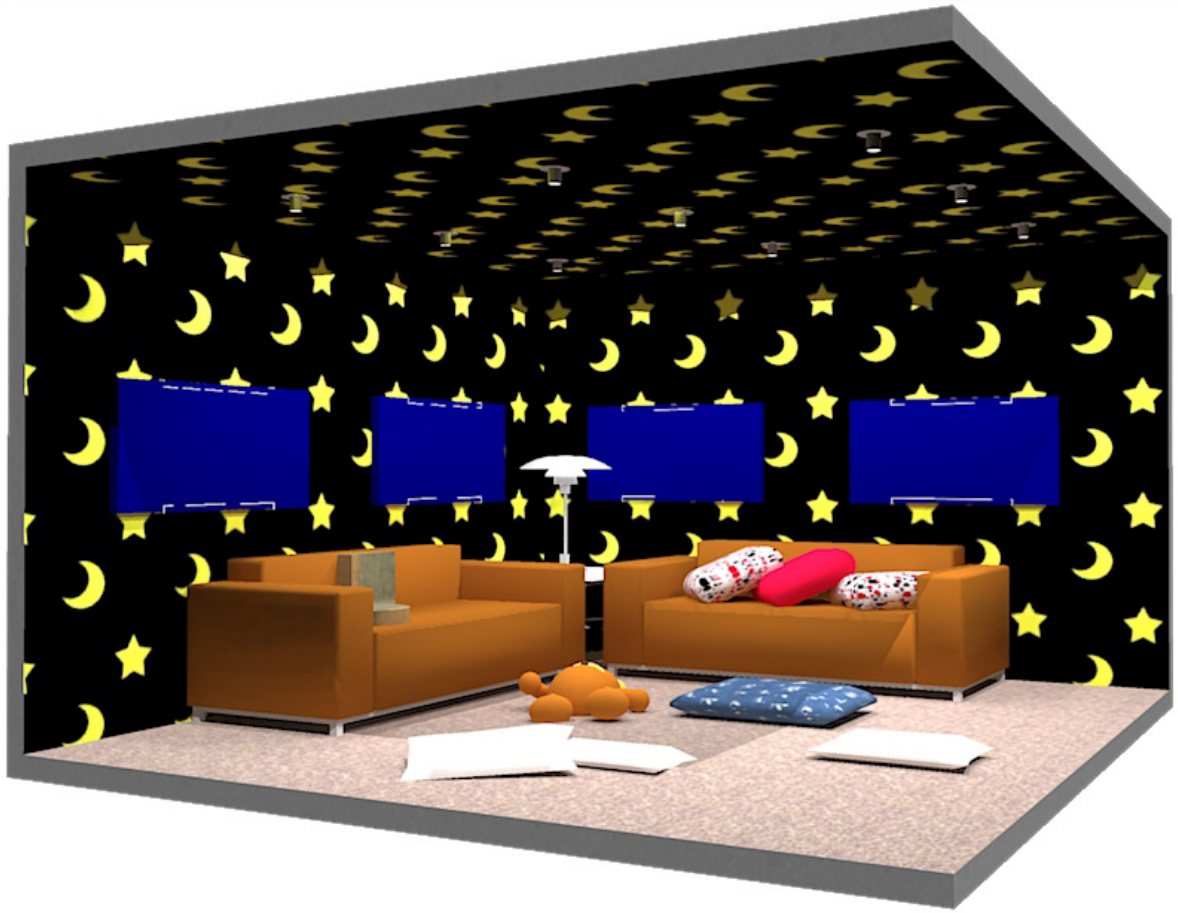

Takabsorbent

Anslagstavlor

Rum för vila


Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Ljudabsorbenter monteras med fördel på vägg för att hindra ljud som slår mellan väggar. Hänger vilrummet ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent i tak och Absoflex Anslagstavla på vägg.

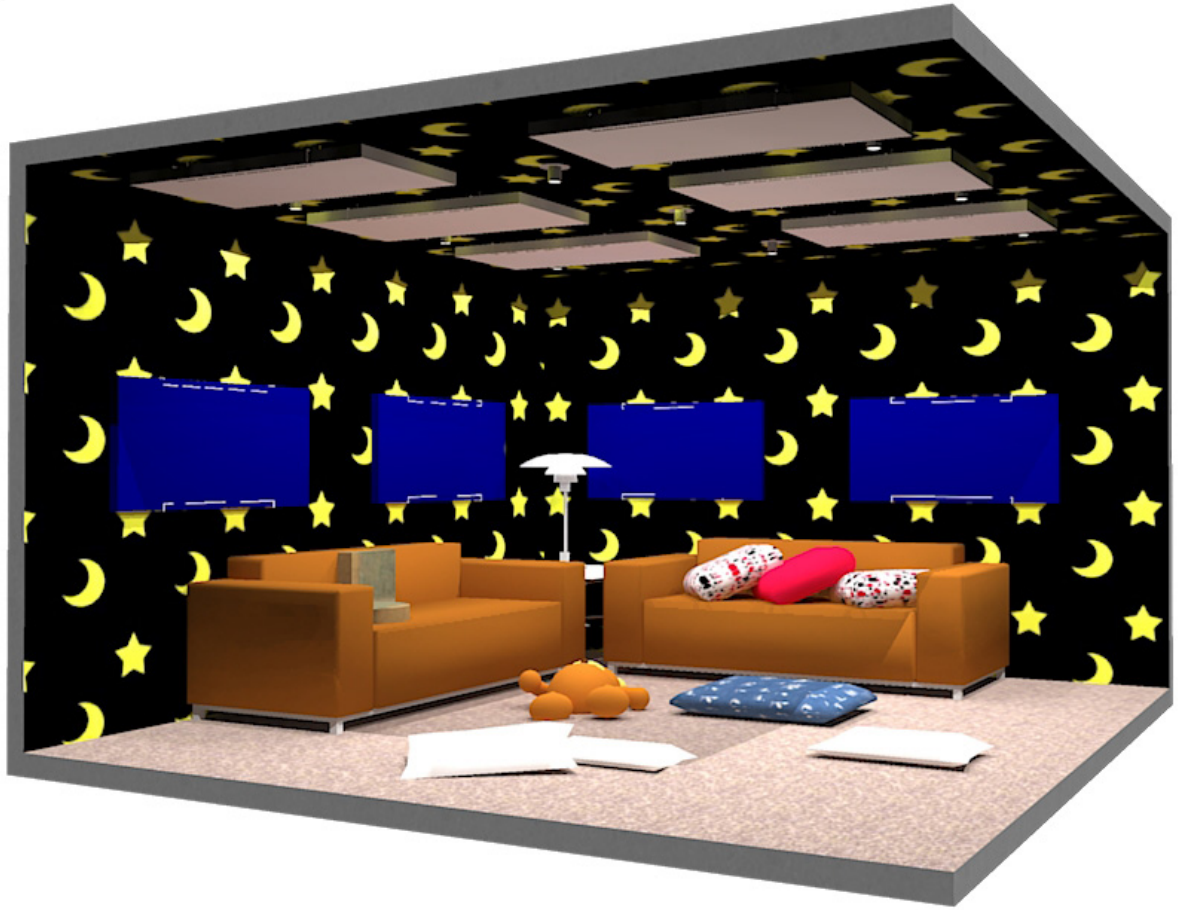

Takabsorbent

Anslagstavlor

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt – *exempelvis rum för vila, lärare, personal, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Under denna kategori ska man vara observant för vad man använder lokalen till. Om det är ett utrymme för talkommunikation. Om huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

Lokalen ska anpassas till det som den används till inte efter vilken benämning den har.

Tillbaka