Produkthjälpen

Korridor – Skola/Förskola

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Korridor

Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Anslagstavlor



Korridor

Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Mer info...

Tillbaka



Korridor


Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Mer info...

Tillbaka

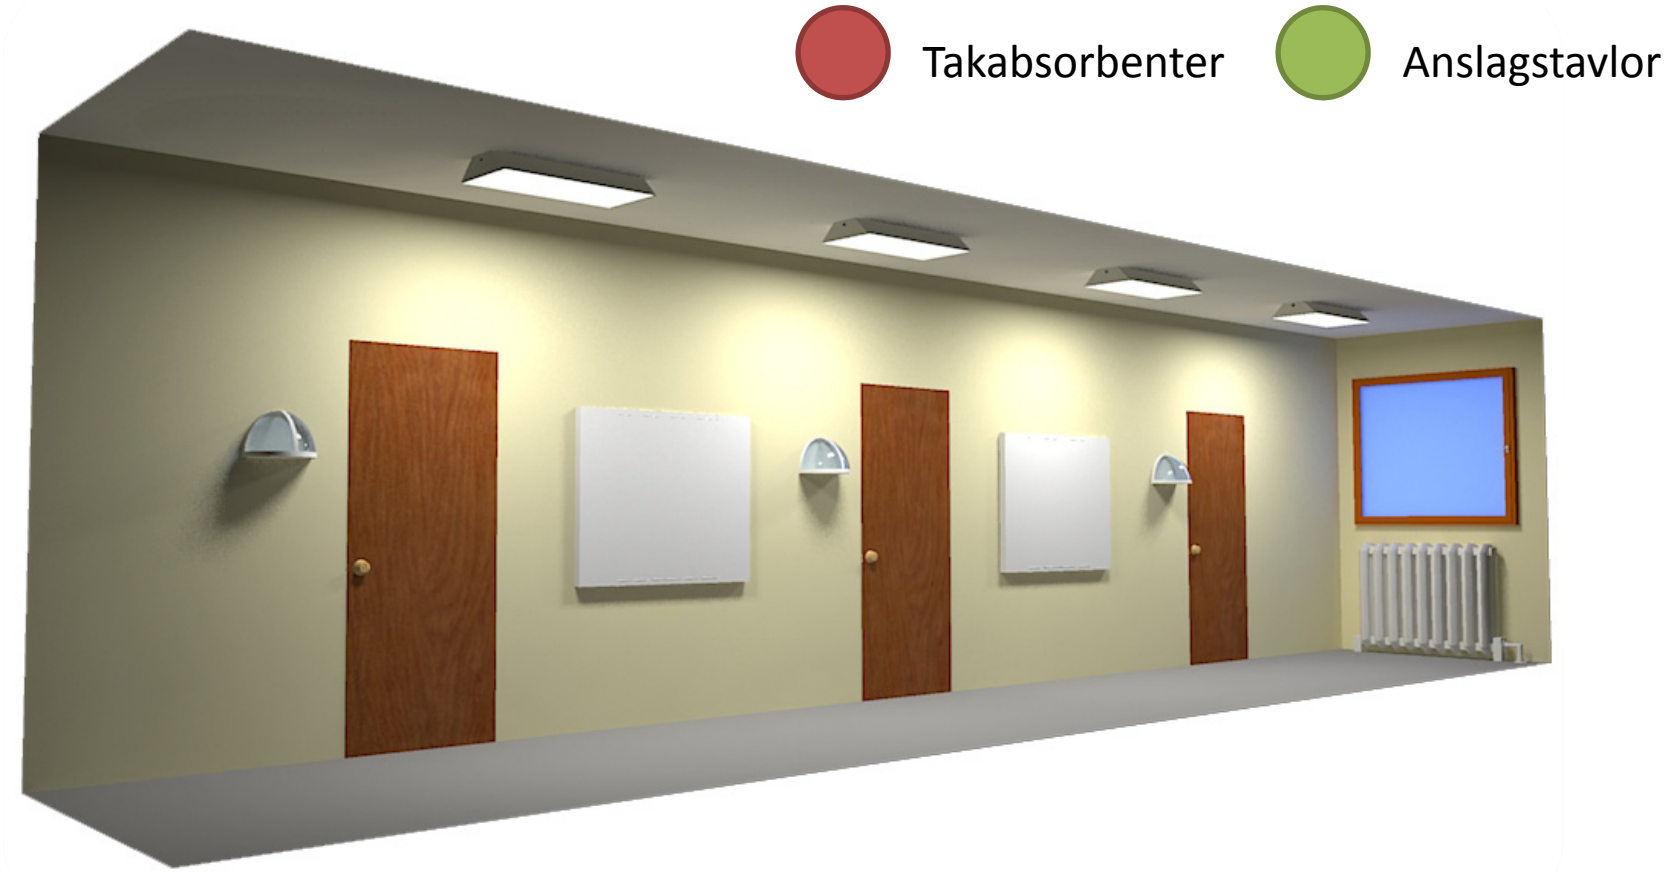

Korridor

Utrymmen där människor vistas tillfälligt. Gäller även entréer, kopieringsrum, omklädningsrum och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid problem med lågfrekvent ljud används Palett Bas.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Anslagstavlor



Utrymmen där människor vistas tillfälligt – *exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum*

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.

Tillbaka